

B-1M Series

Máquina de casear com 1 agulha



Características

- O sistema de transmissão direta foi adotado
- A caixa de controle está integrada. com o cabeçote da máquina.



B-1M783

B - 1 M
Series

ESPECIFICAÇÕES


Nome do modelo	B-1M781S		B-1M783S
Aplicativo	Padrão		
Máx. velocidade de costura	3.600sti/min*		
Curso da barra da agulha	34.6mm		
Levantamento do calcador	12mm		
Espessura do material que pode ser utilizado.	4 mm (com o calcador abaixado)		
Número de pontos	83~225 (pelo método de mudança de marcha)		
Comprimento do ilhó	22mm		40mm
Agulha	DP × 5 #11~#14		
Gancho	Gancho giratório completo com lubrificação automática tipo DP		
Lubrificação	Automático		
Óleo lubrificante	Óleo para máquina de costura nº 10 (ISO VG10)		
Fonte de energia	Monofásico220V		
Consumo de energia	366 VA		
Peso	Cabeçote da máquina (inclui motor) 50kg		

*sti/min é a abreviação de "pontos por minuto"

QUANDO VOCÊ FAZ PEDIDOS

Observe ao fazer pedidos que o nome do modelo deve ser escrito da seguinte forma:

Cabeça de máquina

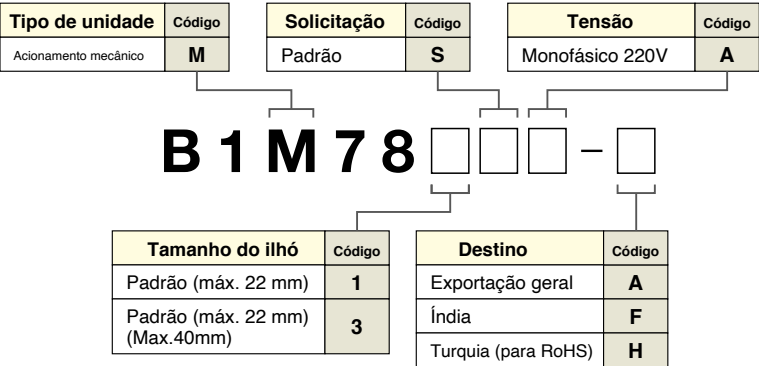

2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI,
TOKYO 206-8551, Japão
TEL: (81) 42-357-2370
FAX: (81) 42-357-2274
<https://www.juki.co.jp/en>

* As especificações e a aparência estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorias.
* Leia o manual de instruções antes de colocar a máquina em serviço para garantir a segurança.
* Este catálogo foi impresso com tinta de soja ecológica em papel reciclado.
* Artigo de fontes responsáveis FSC™ C001712

B-1M Series



As máquinas de casear da série B-1M produzem costuras de qualidade consistente e são amplamente adaptáveis a muitos tipos diferentes de materiais e especificações de costura.

A caixa de controle está integrada no cabeçote.


A caixa de controle está integrada ao cabeçote da máquina de costura, facilitando a configuração e o uso. A série B-1M adota sistema de acionamento direto. Como resultado, o motor de acionamento direto garante o silêncio da máquina de costura durante a costura. A máquina de costura inicia rapidamente e promete maior precisão de parada, demonstrando assim melhor capacidade de resposta.



Ambiente de trabalho confortável

O mecanismo da lâmina e o mecanismo stop-motion produzem menos ruído durante a operação, contribuindo assim para um ambiente de trabalho mais confortável. Graças ao design simples do mecanismo de parada e ao mecanismo de lâmina exclusivo, a máquina funciona com pouco ruído. A máquina arranca, desacelera e para suavemente.

Levantamento do calcador

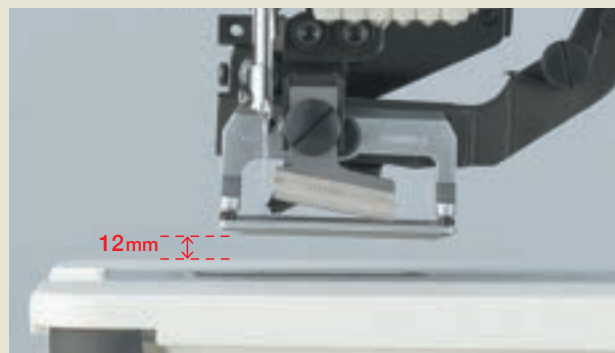

A altura do calcador pode ser aumentada em até 12 mm, permitindo que a máquina faça casas de botão de alta qualidade em materiais pesados. O levantamento do calcador é acionado por um motor, o que reduz o trabalho do operador. A operação pode ser feita facilmente com um pedal.

Luz LED

A luz LED está localizada na parte inferior do lado da barra da agulha. Fornecido como padrão para todos os modelos da série B-1M. Reduz a fadiga do operador e melhora a eficiência do trabalho. Além disso, este ponto de queda da agulha pode ser facilmente observado visualmente. Isto permite uma fácil colocação dos ilhós.




As configurações de costura podem ser facilmente alteradas

Esta máquina é capaz de formar dois tipos diferentes de pontos, nomeadamente ponto chicote e ponto purl.

Ponto purl

Quando maior tensão é aplicada à linha da agulha para permitir que ela passe diretamente pelo tecido, o ponto purl é formado pela linha da bobina sendo puxada de ambos os lados para a linha central.



Ponto crochet

O ponto chicote é formado em zigue-zague mostrando a linha da agulha apenas na parte superior do tecido e a linha da bobina na parte inferior.



Painel de operação padrão

A máquina de costura foi integrada ao painel de operação e à caixa de controle para facilitar o uso. O painel de operação possui um design simples que permite ao usuário ajustar a posição inicial do came de alimentação e alterar a velocidade de costura.



Alterar o número de pontos


As engrenagens estão incluídas nos acessórios padrão.

• Rodas dentadas

Ao selecionar as engrenagens retas, você pode controlar o número de pontos conforme mostrado na tabela. Use uma combinação de engrenagens que tenham as mesmas marcações alfabéticas. O número gravado na engrenagem instalada na posição traseira representará o número de costuras fornecidas pela combinação de engrenagens retas.



• Lista de subclasses de máquinas de acordo com suas aplicações.

Modelos de subclasse	Solicitud	Formação de pontos	Tamanho do ilhó (mm)			
			A	6.4~19.0	A	6.4~31.7
Tipo padrão	Camisas, blusas, roupas de trabalho para mulheres e homens.		B	2.5~4.0	B	2.5~5.0
			C	Max. 22	C	Max. 40
			B-1M781		B-1M783	