

B-1M Series

Maquina pespuntadora para ojales de 1 aguja.



Características

- Se ha adoptado el sistema de transmisión directa.
- La caja de control está integrada con el cabezal de la máquina.



B-1M783

B - 1 M Series


ESPECIFICACIONES

Nombre del modelo	B-1M781S		B-1M783S
Solicitud	Estándar		
Máx. velocidad de costura	3,600sti/min*		
Carrera de la barra de agujas	34.6mm		
Elevación del prensatelas	12mm		
Grosor del material que se puede utilizar.	4 mm (con el prensatelas bajado)		
Número de puntadas	83~225 (por método de cambio de marcha)		
Longitud de los ojales	22mm		40mm
Aguja	DP×5 #11~#14		
Gancho	Gancho giratorio completo con lubricación automática tipo DP		
Lubricación	Automático		
Aceite de lubricación	Aceite para máquinas de coser #10 (ISO VG10)		
Fuente de alimentación	Fase única220V		
El consumo de energía	366 VA		
Peso	Cabezal de máquina (incluye motor) 50kg		

*sti/min es la abreviatura de "puntadas por minuto"

CUANDO REALIZAS PEDIDOS

Tenga en cuenta al realizar pedidos que el nombre del modelo debe escribirse de la siguiente manera:

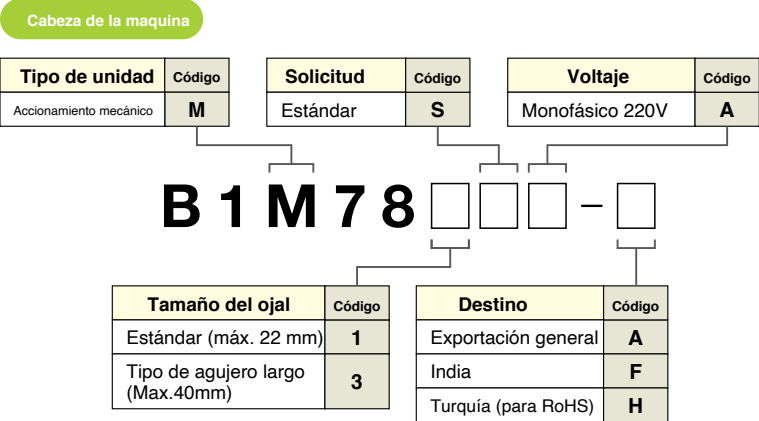

2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI,
TOKYO 206-8551, JAPÓN
TEL: (81) 42-357-2370
FAX: (81) 42-357-2274
<https://www.juki.co.jp/en>

* Las especificaciones y la apariencia están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar.
* Lea el manual de instrucciones antes de poner la máquina en servicio para garantizar la seguridad.
* Este catálogo se imprime con tinta de soja respetuosa con el medio ambiente sobre papel reciclado.
* Papel de fuentes responsables FSC™ C001712

B-1M Series



Las máquinas oiales de la serie B-1M producen costuras de calidad constante y se adaptan ampliamente a muchos tipos diferentes de materiales y especificaciones de costura.



La caja de control está integrada en el cabezal.


La caja de control está integrada en el cabezal de la máquina de coser, lo que facilita su configuración y uso. La serie B-1M adopta el sistema de transmisión directa. Como resultado, el motor de accionamiento directo garantiza el silencio de la máquina de coser durante la costura. La máquina de coser arranca rápidamente y promete una mayor precisión de parada, demostrando así una mejor capacidad de respuesta.



Ambiente de trabajo confortable

El mecanismo de cuchilla y el mecanismo stop-motion producen menos ruido cuando actúan, contribuyendo así a un entorno de trabajo más confortable. Gracias al diseño simple del mecanismo de parada y al exclusivo mecanismo de cuchilla, la máquina funciona con poco ruido. La máquina arranca, desacelera y se detiene suavemente.

Elevación del prensatelas

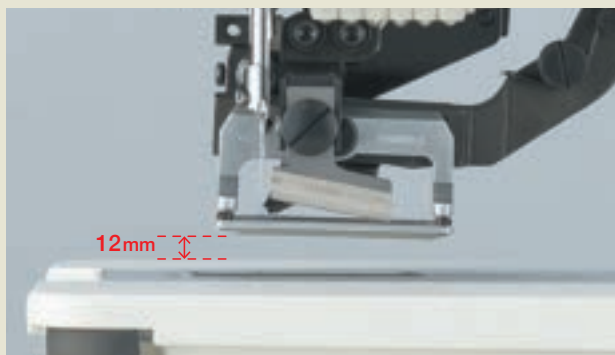

La altura del pie prensatelas se puede aumentar hasta 12 mm, lo que permite a la máquina realizar ojales de alta calidad en materiales pesados. La elevación del prensatelas es impulsada por un motor, lo que reduce el trabajo del operador. La operación se puede realizar fácilmente con un pedal.

Luz LED

La luz LED se encuentra en la parte inferior de la mandíbula del brazo. Se proporciona como estándar para todos los modelos de la serie B-1M. Reduce la fatiga del operador y mejora la eficiencia del trabajo. Además, este punto de caída de la aguja se puede observar fácilmente visualmente. Esto permite una fácil colocación de los ojales.




Los ajustes de costura se pueden cambiar fácilmente

Esta máquina es capaz de formar dos tipos diferentes de puntadas, a saber, puntada de látigo y puntada del revés.

Puntada de realce

Cuando se aplica mayor tensión al hilo de la aguja para permitir que pase directamente a través de la tela, la puntada del revés se forma mediante el hilo de la canilla que se tira desde ambos lados hasta la línea central.



Puntada plano

La puntada de látigo se forma en zigzag mostrando el hilo de la aguja solo en la parte superior de la tela y el hilo de la canilla en la parte inferior.



Panel de operación estándar

La máquina de coser se ha integrado con el panel de operación y la caja de control para facilitar su uso. El panel de operación tiene un diseño simple que permite al usuario ajustar la posición de origen de la leva de alimentación y cambiar la velocidad de costura.



Cambiar el número de puntadas

Los engranajes están incluidos en los accesorios estándar.

• Ruedas dentadas

Al seleccionar los engranajes rectos, puede controlar el número de puntadas como se muestra en la tabla. Utilice una combinación de engranajes que tengan las mismas marcas alfabéticas. El número grabado en el engranaje instalado en la posición trasera representará el número de costuras proporcionadas por la combinación de engranajes rectos.



• Lista de las subclases de máquinas según sus aplicaciones.

Modelos de subclase	Solicitud	Formación de puntadas	Tamaño de ojales (mm)			
			A	6.4~19.0	A	6.4~31.7
Tipo estándar	Camisas, blusas, ropa de trabajo para mujer y hombre.		B	2.5~4.0	B	2.5~5.0
			C	Max. 22	C	Max. 40
			B-1M781		B-1M783	