

F-1S

Maquina de recubierto superior e inferior con base cilíndrica pequeña y alta velocidad


La máquina de coser se utiliza para coser puños, escotes y ropa infantil.

Características

- Se ha adoptado el sistema de transmisión directa.
- El panel de operación y la caja de control están integrados con el cabezal de la máquina. (con dispositivo cortahilos)



F-1S-U356-SN-A
(con tipo de dispositivo cortahilos)

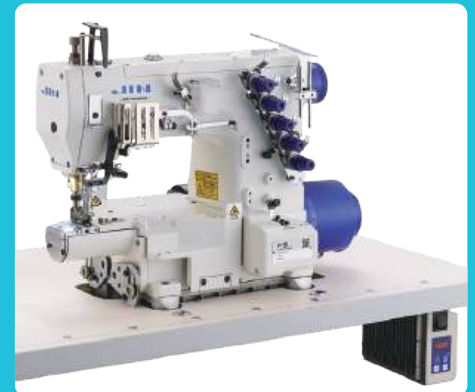

F-1S-U356-NN-A (sin tipo de dispositivo cortahilos)

¡La circunferencia exterior de la sección del cilindro es de 180 mm!!

La circunferencia exterior de la sección del cilindro se ha reducido a 180 mm. Esto permite que la máquina de coser cosa fácilmente piezas tubulares de pequeño diámetro que normalmente son difíciles de coser, como los puños de las mangas de la ropa deportiva y la ropa cortada y cosida para mujeres y los escotes de la ropa infantil.



Tipo universal (tipo básico)

La máquina se puede utilizar para el proceso de dobladillo de mangas y bajos de camisetas y para el proceso de recubrimiento de prendas deportivas y de punto. No es un modelo de propósito específico, sino uno básico que puede usarse para una gama más amplia de procesos de forma independiente.

El panel de operación está integrado con la caja de control.

La máquina de coser se ha integrado con el panel de operación y la caja de control para facilitar su uso. El panel de operación tiene un diseño simple, como cambiar la posición vertical de la aguja y configurar la velocidad máxima de costura. El panel de operación del tipo con cortador de hilo tiene teclas adicionales para las funciones de prensatelas y corte, etc.




con tipo de dispositivo cortahilos



sin tipo de dispositivo cortahilos

Mecanismo de ajuste de la longitud de puntada y mecanismo de ajuste de la relación de alimentación diferencial

- 1 El paso de la puntada (longitud de la puntada) se puede ajustar fácilmente ajustando la palanca de puntada.
- 2 El mecanismo de ajuste de la relación de alimentación diferencial permite ajustar la cantidad de alimentación diferencial al valor más adecuado para el material que se va a utilizar. Además, la relación de transporte diferencial sigue siendo la misma incluso cuando se cambia la longitud de la puntada.



Luz LED

Es un equipo estándar para todas las series F-1S. (Es posible configurar ON/OFF).



LISTA DE MÁQUINAS DE SUBCLASE

CamisetasCamisas PoloPrendas de puntoRopa deportiva											
Costura	Modelo. No. F-1S-U	Número de agujas	Número de hilos	Calibre de la aguja (mm)	Longitud de puntada (mm)	Relación de alimentación diferencial	Cantidad de elevación del prensatelas (mm)	Máx. velocidad de costura (sti/min)*1	Cortahilos (UT)	Pie prensatelas automático	Viene con limpiador automático de aguja
	F-1S-U3**/NN-*	3	5	5.6, 6.4	1.5~4.4	1:0.65~1:1.3	5 (6)*2	5,000	—	—	—
	F-1S-U3**/HN-*			5.6, 6.4					—	—	—
	F-1S-U3**/SN-*			5.6, 6.4					E*3	E*3	—
	F-1S-U356/WN-*			5.6					E*3	E*3	E*3
	F-1S-U3**/AN-*			5.6, 6.4					A*4	A*4	—

*1 sti/min es la abreviatura de "puntadas por minuto"
*2 La elevación del prensatelas es de 5 mm para la máquina de cobertor superior e inferior, y de 6 mm para la máquina de cobertor inferior.
*3 E: Tipo solenoide
*4 A: Tipo neumático

ESPECIFICACIONES

Nombre del modelo	F-1S-U
Tipo de puntada	Punto de cobertura superior e inferior de 3 agujas
Máx. velocidad de costura	5,000 sti/min*
Elevación del prensatelas	5 mm (con puntada de cobertura superior e inferior), 6 mm (con puntada de cobertura inferior)
Ajuste del paso de puntada	Por palanca
Ajuste de alimentación diferencial	Por palanca
Lubricación	Automática
Aceite lubricante	Aceite de máquina JUKI 18 (equivalente a ISO VG18)
Aguja	UYD128GAS #11 (#11~#14)
Función de conversión de carrera de barra de aguja	31.0 mm
Tanque de aceite de silicona para punta de aguja e hilo de aguja.	Proporcionado como estándar
Filtro de aceite de cartucho	Proporcionado como estándar
Requisitos de energía	Monofásico 220V / Monofásico 110V
El consumo de energía	781VA

*sti/min es la abreviatura de "puntadas por minuto"

CUANDO REALICE PEDIDOS

Tenga en cuenta al realizar pedidos que el nombre del modelo debe escribirse de la siguiente manera:

Tipo	Código	Solicitud	Código	Tipo de puntada	Código	Dispositivo	Código
Cama cilíndrica pequeña	S	Universal	U	3 Agujas	3	No incluido	N

F-1S-U / -

Calibre de aguja	Código
5.6 mm	56
6.4 mm	64

Cortahilos / Elevador automático	Código
Dispositivo de corte de hilo superior e inferior de tipo electromagnético, dispositivo de elevación automática (monofásico 220 V)	S
Dispositivo de corte de hilo superior e inferior de tipo electromagnético, dispositivo de elevación automática y limpiador electromagnético (monofásico 220 V)	W
Dispositivo cortahilos superior e inferior tipo neumático (monofásico 220V)	A
No incluido (monofásico 220V)	N
No incluido (monofásico 110V)	H

Destino	Código
Exportación general	A
India	F
Turquía (para RoHS)	H

JUKI CORPORATION
UNIDAD DE NEGOCIO DE MAQUINARIA Y SISTEMAS DE COSER

2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI,
TOKYO 206-8551, JAPÓN
TEL: (81) 42-357-2370
FAX: (81) 42-357-2274
<https://www.juki.co.jp/en>

* Las especificaciones y la apariencia están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar.
* Lea el manual de instrucciones antes de poner la máquina en servicio para garantizar la seguridad.
* Este catálogo se imprime con tinta de soja respetuosa con el medio ambiente sobre papel reciclado.
* Papel de fuentes responsables FSC™ C001712