

F-1S

Máquina de ponto fixo superior e inferior de base cilíndrica pequena de alta velocidade


A máquina de costura é utilizada para costurar punhos, decotes e roupas infantis.



F-1S-U356-SN-A
(com tipo de dispositivo de corte de linha)

Características

- O sistema de transmissão direta foi adotado.
- O painel de operação e a caixa de controle estão integrados ao cabeçote da máquina. (com dispositivo de corte de linha)

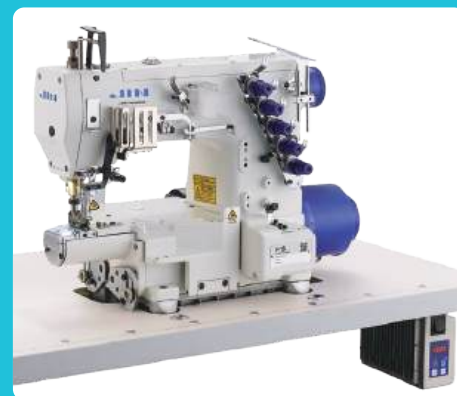

F-1S-U356-NN-A (sin tipo de dispositivo corta linha)

A circunferência externa da seção do cilindro é de 180 mm!!

A circunferência externa da seção do cilindro foi reduzida para 180 mm. Isso permite que a máquina de costura costure facilmente peças tubulares de pequeno diâmetro que normalmente são difíceis de costurar, como os punhos das mangas de roupas esportivas e de corte e costura de roupas femininas e os decotes de roupas infantis.



Tipo universal (tipo básico)



A máquina pode ser usada para processo de bainha de manga e partes inferiores de camisetas e para o processo de revestimento de peças esportivas e malhas. Não é um modelo de propósito específico, mas um básico que pode ser usado para uma ampla gama de processos de forma independente.

O painel de operação está integrado à caixa de controle.

A máquina de costura foi integrada ao painel de operação e à caixa de controle para facilitar o uso. O painel de operação possui um design simples, como alterar a posição vertical da agulha e definir a velocidade máxima de costura. O painel de operação do tipo cortador de linha possui teclas adicionais para calçador e funções de corte, etc.



com dispositivo de corte de linha




sem tipo de dispositivo de corte de linha



Mecanismo de ajuste do comprimento do ponto e mecanismo de ajuste da taxa de alimentação diferencial

- 1 O passo do ponto (comprimento do ponto) pode ser facilmente ajustado ajustando a alavanca do ponto.
- 2 O mecanismo de ajuste da taxa de alimentação diferencial permite que a quantidade de alimentação diferencial seja ajustada para o valor mais adequado para o material a ser utilizado. Além disso, a taxa de avanço diferencial permanece a mesma mesmo quando o comprimento do ponto é alterado.



Luz LED

É equipamento padrão para todas as séries F-1S. (ON/OFF pode ser definido).



LISTA DE MÁQUINAS DE SUBCLASSES

Camisetas Camisas Polo Prendas de ponto Ropa deportiva

Costura	Modelo. Não. F-1S-U	Número de agulhas	Número de processos	Vitola da agulha (mm)	Comprimento do ponto (mm)	Taxa de alimentação diferencial D-e	Quantidade de levantamento do calcador (mm)	Máx. velocidade de costura (sti/min)*1	Cortador de linha (UT)	Calcador automático	Vem com limpador automático de agulhas
	F-1S-U3**/NN-*	3	5	5.6, 6.4	1.5~4.4	1:0.65~1:1.3	5 (6)*2	5,000	—	—	—
	F-1S-U3**/HN-*			5.6, 6.4					—	—	—
	F-1S-U3**/SN-*			5.6, 6.4					E*3	E*3	—
	F-1S-U356/WN-*			5.6					E*3	E*3	E*3
	F-1S-U3**/AN-*			5.6, 6.4					A*4	A*4	—

*1 sti/min é a abreviatura de "pontos por minuto"
*2 A elevação do calcador é de 5 mm para a máquina de capa superior e inferior e de 6 mm para a máquina de capa inferior.
*3 E: Tipo solenóide
*4 A: Tipo pneumático


ESPECIFICAÇÕES

Nome do modelo	F-1S-U
Tipo de ponto	5mm (com ponto de cobertura superior e inferior)
Máx. velocidade de costura	5,000 sti/min*
Levantamento do calcador	6mm (com ponto de cobertura inferior)
Ajuste de passo de ponto	Por alavanca
Ajuste de alimentação diferencial	Por alavanca
Lubrificação	Automático
Óleo lubrificante	Óleo de máquina JUKI 18 (equivalente a ISO VG18)
Agulha	UYD128GAS #11 (#11~#14)
Função de conversão do curso da barra da agulha	31.0 mm
Tanque de óleo de silicone para ponta e linha da agulha.	Fornecido como padrão
Filtro de óleo de cartucho	Fornecido como padrão
Fornecimento de energia	Monofásico 220V / Monofásico 110V
Consumo de energia	781VA

*sti/min é a abreviatura de "pontos por minuto"

QUANDO VOCÊ FAZ PEDIDOS

Observe ao fazer pedidos que o nome do modelo deve ser escrito da seguinte forma:

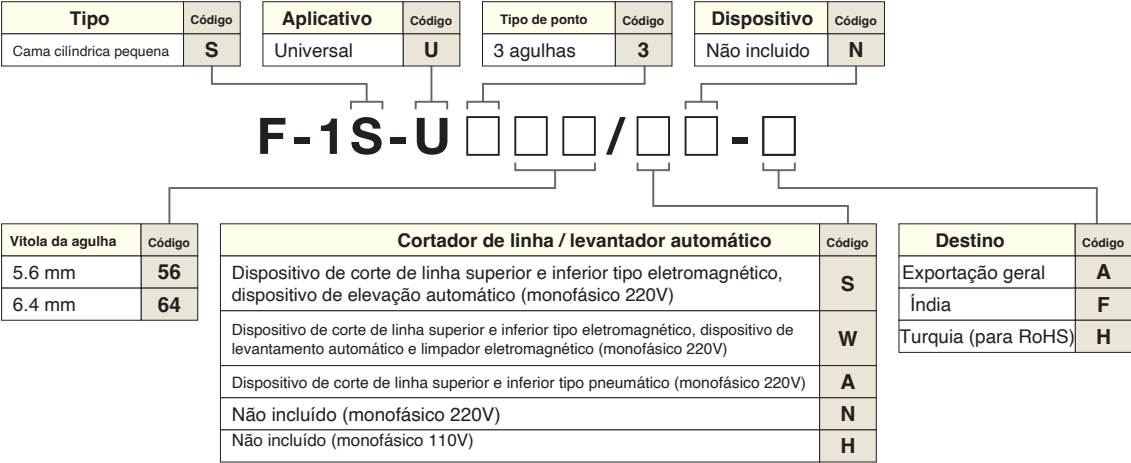

2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI,
TOKYO 206-8551, Japão
TEL: (81) 42-357-2370
FAX: (81) 42-357-2274
<https://www.juki.co.jp/en>

* As especificações e a aparência estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorias.
* Leia o manual de instruções antes de colocar a máquina em serviço para garantir a segurança.
* Este catálogo foi impresso com tinta de soja ecológica em papel reciclado.
* Artigo de fontes responsáveis FSC™ C001712