

F1F Series

Máquina de pespunte superior e inferior, de cama plana y de alta velocidad

F1C Series

Máquina de pespunte superior e inferior con base cilíndrica y alta velocidad



Características

- Se ha adoptado el sistema de transmisión directa.
- El panel de operación está integrado con la caja de control.



F1F-U356

F1C-U356

F1F Series
F1C Series

DISPOSITIVO OPCIONAL

- Dispositivo de succión tipo soplador : JINBF3202635ABXFZZ
- Dispositivo de succión tipo neumático : JINBF3202635ABXFZZQ


Especificaciones (U, C, E, H)

Nombre del modelo	F1F-U, C, E	F1C-U, H
Tipo de puntada	Punto de cobertura superior e inferior de 3 agujas	
Máx. velocidad de costura	5,000 sti/min*	
Elevación del prensatelas	5 mm (con puntada de cobertura superior e inferior), 8 mm (con puntada de cobertura inferior)	
Ajuste del paso de puntada	Por pulsador	Por marcación
Ajuste de alimentación diferencial	Por palanca	Mediante ajuste de tornillo
Lubricación	Automático	
Aceite lubricante	Aceite de máquina JUKI 18 (equivalente a ISO VG18)	
Aguja	UYx128GAS #11 (#11~#14)	
Función de conversión de carrera de barra de aguja	31.0mm	33.4mm
Tanque de aceite de silicona para punta de aguja e hilo de aguja.	Proporcionado como estándar	
Filtro de aceite de cartucho	Proporcionado como estándar	
Requisitos de energía	Monofásico 220V/Monofásico 110V	
Salida del motor principal	1.37kwh	

*sti/min es la abreviatura de "puntadas por minuto"

CUANDO REALIZAS PEDIDOS

Tenga en cuenta al realizar pedidos que el nombre del modelo debe escribirse de la siguiente manera:

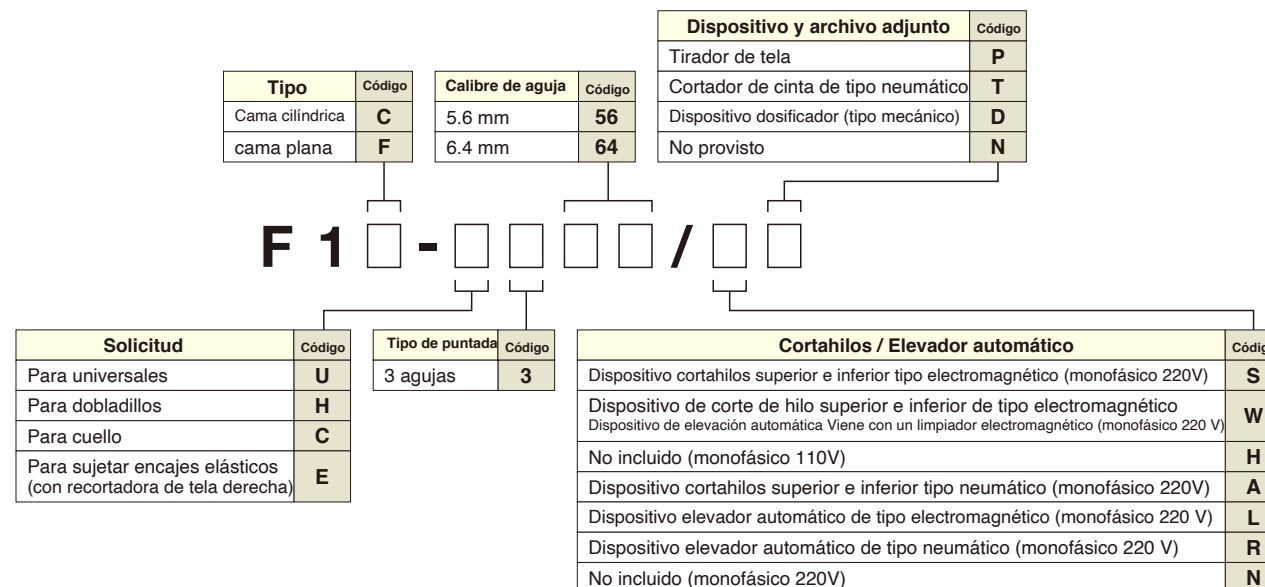

JUKI CORPORACIÓN

UNIDAD DE NEGOCIO DE MAQUINARIA Y SISTEMAS DE COSER


2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI,
TOKIO 206-8551, JAPÓN
TEL: (81) 42-357-2370
FAX: (81) 42-357-2274
<https://www.juki.co.jp/en>

- * Las especificaciones y la apariencia están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar.
- * Lea el manual de instrucciones antes de poner la máquina en servicio para garantizar la seguridad.
- * Este catálogo se imprime con tinta de soja respetuosa con el medio ambiente sobre papel reciclado.
- * Papel de fuentes responsables FSC™ C001712

La Serie F1 es del tipo de transmisión directa con una velocidad máxima de costura para 5,000 sti/min.

El sistema de transmisión directa y el panel de operación.

El sistema de motor de accionamiento directo se ha adoptado en todas las máquinas de coser. Como resultado, la máquina de coser arranca rápidamente y promete una mayor precisión de parada, demostrando así una mejor capacidad de respuesta. La máquina de coser se ha integrado con la caja de control y el panel de operación para facilitar su uso.

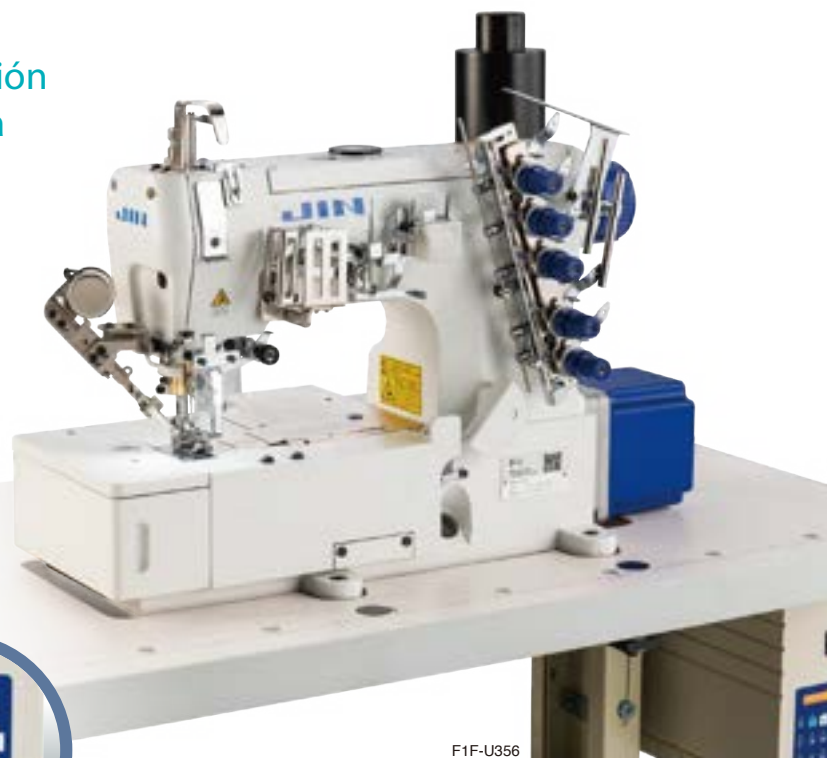

F1F-U356



Caja de control y panel de operación.



Panel de operaciones



Luz LED


La luz LED se encuentra en la parte inferior de la mandíbula del brazo. Reduce la fatiga del operador y mejora la eficiencia del trabajo. Se proporciona de serie para todos los modelos de la Serie F1.



Tipo universal (Tipo básico)

Camisetas Camisas de polo Prendas de punto Ropa de deporte

La máquina se puede utilizar para el proceso de dobladillo de mangas y bajos de camisetas y para el proceso de recubrimiento de prendas deportivas y de punto. No se trata de un modelo específico, sino básico, que puede utilizarse para una gama más amplia de procesos de forma independiente.

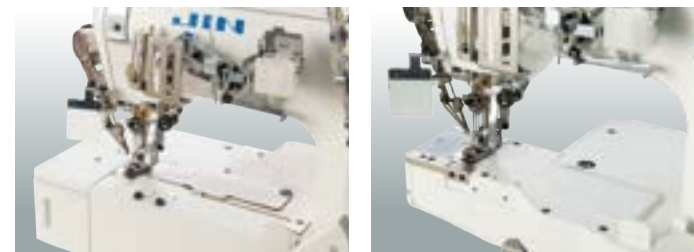

List of subclass machines

Costura	Modelo. No. F1F-U/F1C-U	Número de agujas	Número de hilos	Calibre de aguja (mm)	Largo de puntada (mm)	Relación de alimentación diferencial	Cantidad de elevación del prensatelas (mm)	Máx. velocidad de costura (sti/min)*1	Cortahilos (UT)	Pie prensatelas automático	Viene con un limpiaparabrisas	Tirador de tela
	F1F-U3**/NN	3	5	5.6, 6.4	1.5~4.4	1:0.65~1:1.3	5 (8)*2	5,000	—	—	—	—
	F1F-U3**/HN								—	—	—	—
	F1F-U3**/LN								—	E*3	—	—
	F1F-U3**/SN								E*3	E*3	—	—
	F1F-U3**/WN								E*3	E*3	E*3	—
	F1F-U3**/AN								A*4	A*4	—	—
	F1C-U3**/NN	3	5	5.6, 6.4	1.5~4.4	1:0.8~1:1.2	5 (8)*2	5,000	—	—	—	—
	F1C-U3**/HN								—	—	—	—
	F1C-U3**/SN								E*3	E*3	—	—
	F1C-U3**/WN								E*3	E*3	E*3	—
	F1C-U3**/AN								A*4	A*4	—	—
	F1C-U3**/SP								E*3	E*3	—	☒
F1C-U3**/AP	A*4	A*4	—	☒								

*1 sti/min es la abreviatura de "puntadas por minuto"

*2 La elevación del prensatelas es de 5 mm para la máquina de cobertor superior e inferior, y de 8 mm para la máquina de cobertor inferior.

*3 E: Tipo solenoide *4 A: Tipo neumático



Para dobladillos (Con cortadora de tela izquierda)

Camisetas Camisas de polo

Este modelo es el más adecuado para procesos de dobladillo de mangas y bajos de camisetas, polos, etc. Viene con un cortador de tela izquierdo para recortar la tela en paralelo, en todo momento, a la costura con consistencia. La carrera de la cuchilla superior se puede ajustar con facilidad.



Lista de máquinas de subclase

Costura	Modelo. No. F1C-H	Número de agujas	Número de hilos	Calibre de aguja (mm)	Largo de puntada (mm)	Relación de alimentación diferencial	Cantidad de elevación del prensatelas (mm)	Máx. velocidad de costura (sti/min)*1	Cortahilos (UT)	Pie prensatelas automático	Viene con un limpiaparabrisas
	F1C-H3**/NN	3	5	5.6, 6.4	1.5~4.4	1:0.8~1:1.2	5 (8)*2	5,000	—	—	—
	F1C-H3**/HN								—	—	—
	F1C-H3**/SN								E*3	E*3	—
	F1C-H3**/WN								E*3	E*3	E*3
	F1C-H3**/AN								A*4	A*4	—

*1 sti/min es la abreviatura de "puntadas por minuto"

*2 La elevación del prensatelas es de 5 mm para la máquina de cobertor superior e inferior, y de 8 mm para la máquina de cobertor inferior.

*3 E: Tipo solenoide *4 A: Tipo neumático



Para sujetar collarete

Prendas de punto Bragas

Este modelo es ideal para colocar collares en ropa interior, calzoncillos y prendas de punto. La facilidad de uso se mejora aún más mediante el uso del cortador de cinta de tipo neumático.

Lista de máquinas de subclase

Costura	Modelo. No. F1F-C	Número de agujas	Número de hilos	Calibre de aguja (mm)	Largo de puntada (mm)	Relación de alimentación diferencial	Cantidad de elevación del prensatelas (mm)	Máx. velocidad de costura (sti/min)*1	Pie prensatelas automático	Cortador de cinta
	F1F-C3**/NN	3	5	5.6, 6.4	1.5~4.4	1:0.65~1:1.3	5 (8)*2	5,000	—	—
	F1F-C3**/HN								—	—
	F1F-C3**/LN								—	—
	F1F-C3**/NT								—	A*4
	F1F-C3**/HT								—	A*4
	F1F-C3**/RT								A*4	A*4

*1 sti/min es la abreviatura de "puntadas por minuto"

*2 La elevación del prensatelas es de 5 mm para la máquina de cobertor superior e inferior, y de 8 mm para la máquina de cobertor inferior.

*3 E: Tipo solenoide *4 A: Tipo neumático



Para sujetar encaje elástico (Con cortadora de tela derecha)

Ropa interior de mujer Shorts

Este modelo es ideal para coser encaje elástico en pantalones cortos y ropa interior. La cortadora de tela derecha corta la parte de varias capas de una sección unida con una consistencia excepcional. Se consiguen productos bellamente acabados con las costuras y los bordes del material alineados. La unidad de corte de tela derecha facilita el ajuste de piezas relacionadas, como la alineación de un áncora.

• La máquina también se puede utilizar para procesos de colocación de collares quitando la unidad de cuchillas. (Es necesario reemplazar el medidor y la cubierta).

Lista de máquinas de subclase

Costura	Modelo. No. F1F-E	Número de agujas	Número de hilos	Calibre de aguja (mm)	Largo de puntada (mm)	Relación de alimentación diferencial	Cantidad de elevación del prensatelas (mm)	Máx. velocidad de costura (sti/min)*1	Cortador de cinta	Dispositivo de medición
	F1F-E3**/ND	3	5	5.6, 6.4	1.5~4.4	1:0.65~1:1.3	5 (8)*2	5,000	—	☒
	F1F-E3**/HD								—	☒

*1 sti/min es la abreviatura de "puntadas por minuto"

*2 La elevación del prensatelas es de 5 mm para la máquina de cobertor superior e inferior, y de 8 mm para la máquina de cobertor inferior.