

F1F Series

Máquina plana de ponto fixo superior e inferior de alta velocidade

F1C Series

Máquina de ponto fixo superior e inferior de alta velocidade com base cilíndrica

JIN

Características

- O sistema de transmissão direta foi adotado.
- O painel de operação está integrado à caixa de controle.



F1F-U356

F1C-U356

F1F Series

F1C Series

DISPOSITIVO OPCIONAL

- Dispositivo de sucção tipo soprador : JINBF3202635ABXFZZ
- Dispositivo de sucção tipo pneumático : JINBF3202635ABXFZZQ


Especificações (U, C, E, H)

Nome do modelo	F1F-U, C, E	F1C-U, H
Tipo de ponto	Ponto de cobertura superior e inferior com 3 agulhas	
Máx. velocidade de costura	5,000 sti/min*	
Levantamento do calcador	5mm (com ponto de cobertura superior e inferior), 8mm (com ponto de cobertura inferior)	
Ajuste de passo do ponto	Por botão	Ao discar
Ajuste de alimentação diferencial	Por alavanca	Através de ajuste de parafuso
Lubrificação	Automático	
Óleo lubrificante	Óleo de máquina JUKI 18 (equivalente a ISO VG18)	
Agulha	UYx128GAS #11 (#11~#14)	
Função de conversão do curso da barra da agulha	31.0mm	33.4mm
Tanque de óleo de silicone para ponta e linha da agulha.	Fornecido como padrão	
Filtro de óleo de cartucho	Fornecido como padrão	
Requerimentos poderosos	Monofásico 220V/Monofásico 110V	
Saída do motor principal	1.37kwh	

*sti/min é uma abreviatura de "pontos por minuto"

QUANDO VOCÊ FAZ PEDIDOS

Observe ao fazer pedidos que o nome do modelo deve ser escrito da seguinte forma:

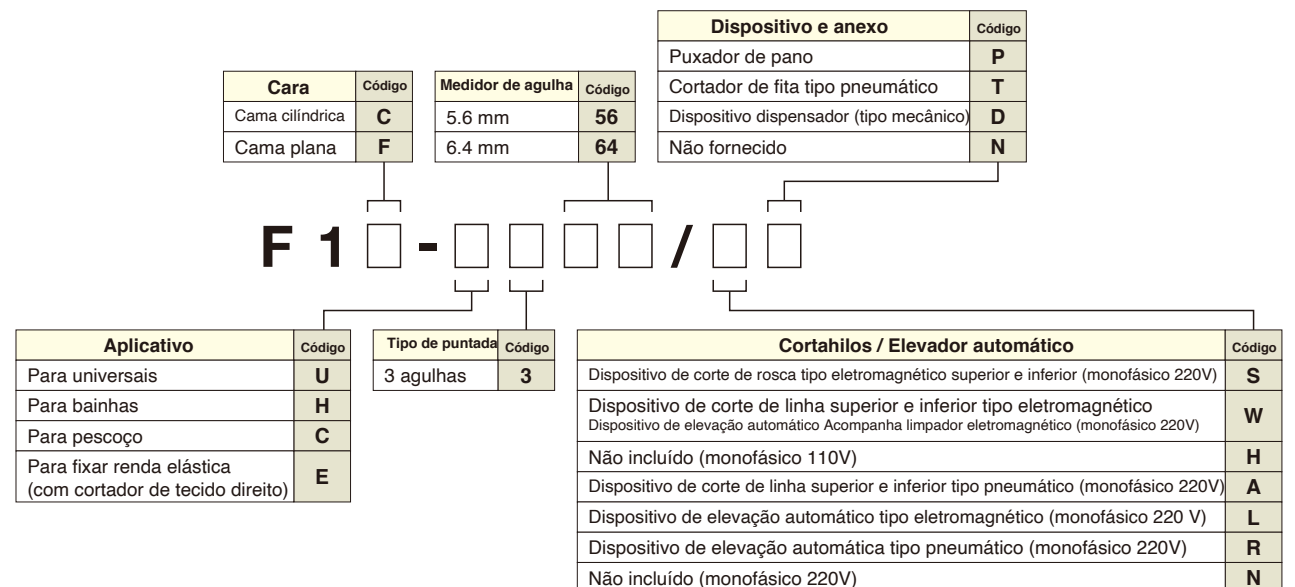

JUKI

JUKI CORPORACIÓN

UNIDADE DE NEGÓCIO DE MÁQUINAS E SISTEMAS DE COSTURA

2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI,
TOKIO 206-8551, JAPÃO
TEL: (81) 42-357-2370
FAX: (81) 42-357-2274
<https://www.juki.co.jp/en>

- * As especificações e a aparência estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorias.
- * Leia o manual de instruções antes de colocar a máquina em serviço para garantir a segurança.
- * Este catálogo foi impresso com tinta de soja ecológica em papel reciclado.
- * Artigo de fontes responsáveis FSC™ C001712

A Série F1 é um tipo de acionamento direto com velocidade máxima de costura para 5,00 0 sti/min.

O sistema de acionamento direto e o painel de operação.

O sistema de motor de acionamento direto foi adotado em todas as máquinas de costura. Como resultado, a máquina de costura inicia rapidamente e promete maior precisão de parada, demonstrando assim melhor capacidade de resposta. A máquina de costura foi integrada à caixa de controle e ao painel de operação para facilitar o uso.



F1F-U356



Caixa de controle e painel de operação.



Painel de operacoes



Luz LED


A luz LED está localizada na parte inferior da mandíbula do braço. Reduz a fadiga do operador e melhora a eficiência do trabalho. Fornecido como padrão para todos os modelos da Série F1.



Tipo universal (Tipo básico)

Camisetas Camisas de polo Malhas Roupa de esporte

A máquina pode ser utilizada para o processo de bainha de mangas e partes inferiores de camisetas e para o processo de revestimento de roupas esportivas e de malha. Este não é um modelo específico, mas básico, que pode ser usado de forma independente para uma ampla gama de processos.

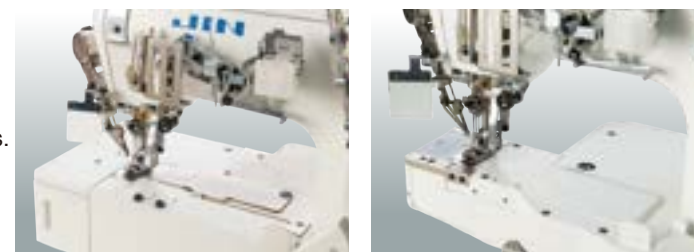

Lista de máquinas de subclasse

Costura	Modelo. Não. F1F-U/F1C-U	Número de agulhas	Número de tópicos	Vitola de agulha (mm)	Comprimento do ponto (mm)	Taxa de alimentação diferencial	Quantidade de levantamento do calçador (mm)	Máx. velocidade de costura (sti/min) *1	Cortador de linha (UT)	Calçador automático	Vem com limpador de parabrisa	Puxador de pano
	F1F-U3**/NN	3	5	5,6, 6,4	1,5~4,4	1:0,65~1:1,3	5 (8) *2	5,000	—	—	—	—
	F1F-U3**/HN								—	—	—	—
	F1F-U3**/LN								—	—	—	—
	F1F-U3**/SN								E*3	E*3	—	—
	F1F-U3**/WN								E*3	E*3	E*3	—
	F1F-U3**/AN								A*4	A*4	—	—
	F1C-U3**/NN	3	5	5,6, 6,4	1,5~4,4	1:0,8~1:1,2	5 (8) *2	5,000	—	—	—	—
	F1C-U3**/HN								—	—	—	—
	F1C-U3**/SN								E*3	E*3	—	—
	F1C-U3**/WN								E*3	E*3	E*3	—
	F1C-U3**/AN								A*4	A*4	—	—
	F1C-U3**/SP								E*3	E*3	—	☒
F1C-U3**/AP	A*4	A*4	—	☒								

*1 sti/min é a abreviatura de "pontos por minuto"

*2 A elevação do calçador é de 5 mm para máquina de cobertura superior e inferior e 8 mm para máquina de cobertura inferior

*3 E: Tipo solenóide *4 A: Tipo pneumático



Para bainhas (Com cortador de tecido esquerdo)

Camisetas Camisas de polo

Este modelo é mais adequado para fazer bainhas em mangas e partes de baixo de camisetas, polos, etc. Ele vem com um cortador de tecido esquerdo para aparar o tecido paralelo à costura em todos os momentos com consistência. O curso da lâmina superior pode ser facilmente ajustado.



Lista de máquinas de subclasse

Costura	Modelo. Não. F1C-H	Número de agulhas	Número de tópicos	Vitola de agulha (mm)	Comprimento do ponto (mm)	Taxa de alimentação diferencial	Quantidade de levantamento do calçador (mm)	Máx. velocidade de costura (sti/min) *1	Cortador de linha (UT)	Calçador automático foot	Vem com limpador de parabrisa
	F1C-H3**/NN	3	5	5,6, 6,4	1,5~4,4	1:0,8~1:1,2	5 (8) *2	5,000	—	—	—
	F1C-H3**/HN								—	—	—
	F1C-H3**/SN								E*3	E*3	—
	F1C-H3**/WN								E*3	E*3	E*3
	F1C-H3**/AN								A*4	A*4	—

*1 sti/min é a abreviatura de "pontos por minuto"

*2 A elevação do calçador é de 5 mm para máquina de cobertura superior e inferior e 8 mm para máquina de cobertura inferior

*3 E: Tipo solenóide *4 A: Tipo pneumático



Para segurar o colarinho

Malhas Calcinhas

Este modelo é ideal para colocar colares em roupas íntimas, cuecas e malhas. A facilidade de uso é ainda melhorada pelo uso do cortador de fita pneumático.

Lista de máquinas de subclasse

Costura	Modelo. Não. F1F-C	Número de agulhas	Número de tópicos	Vitola de agulha (mm)	Comprimento do ponto (mm)	Taxa de alimentação diferencial	Quantidade de levantamento do calçador (mm)	Máx. velocidade de costura (sti/min) *1	Calçador automático	Cortador de fita
	F1F-C3**/NN	3	5	5,6, 6,4	1,5~4,4	1:0,65~1:1,3	5 (8) *2	5,000	—	—
	F1F-C3**/HN								—	—
	F1F-C3**/LN								E*3	—
	F1F-C3**/NT								—	A*4
	F1F-C3**/HT								—	A*4
	F1F-C3**/RT								A*4	A*4

*1 sti/min é a abreviatura de "pontos por minuto"

*2 A elevação do calçador é de 5 mm para máquina de cobertura superior e inferior e 8 mm para máquina de cobertura inferior

*3 E: Tipo solenóide *4 A: Tipo pneumático



Para segurar renda elástica (Com cortador de tecido direito)

Roupa íntima feminina Shorts

Este modelo é ideal para costurar rendas elásticas em shorts e roupas íntimas. O cortador de tecido certo corta a parte multicamadas de uma seção unida com consistência excepcional. Produtos lindamente acabados são obtidos com as costuras e bordas do material alinhadas. A unidade de corte de tecido correta facilita o ajuste de peças relacionadas, como o alinhamento de um laçador.

•A máquina também pode ser usada para processos de colarinho, removendo a unidade de lâmina. (O medidor e a tampa precisam ser substituídos.)

Lista de máquinas de subclasse

Costura	Modelo. Não. F1F-E	Número de agulhas	Número de tópicos	Vitola de agulha (mm)	Comprimento do ponto (mm)	Taxa de alimentação diferencial	Quantidade de levantamento do calçador (mm)	Máx. velocidade de costura (sti/min) *	Cortador de fita	Equipamento de medição
	F1F-E3**/ND	3	5	5,6, 6,4	1,5~4,4	1:0,65~1:1,3	5 (8) *2	5,000	—	☒
	F1F-E3**/HD								—	☒
	—								—	—

*1 sti/min é a abreviatura de "pontos por minuto"

*2 A elevação do calçador é de 5 mm para a máquina de capa superior e inferior e de 8 mm para a máquina de capa inferior