

L-1D (con cortahilos automático)

Máquina de pespunte de 1 aguja, de accionamiento directo, de alta velocidad y con control de alimentación digital

El motor de control de alimentación digital está instalado con un servomotor de accionamiento directo.



L-1D Series

El panel de operación y la caja de control están integrados con el cabezal de la máquina.

La máquina de coser se ha integrado con el panel de operación y la caja de control para facilitar su uso. Toda la serie L-1D adopta el sistema de transmisión directa. Como resultado, la máquina de coser arranca rápidamente y promete una mayor precisión de parada, demostrando así una capacidad de respuesta mejorada.



Puerto USB

●Tipo de accionamiento directo

Dado que la máquina de coser no tiene correa trapezoidal, el operador no necesita limpiar las virutas de la correa trapezoidal ni ajustar la tensión de la correa trapezoidal.

●Puerto USB

La Serie L-1D está equipada de serie con un puerto USB que se puede utilizar para cargar smartphones, etc.

●Guía de voz para ayudar a la operadora.

Esta máquina de coser se suministra de serie con guía por voz.



Speaker



Mecanismo de costura que demuestra una excelente capacidad de respuesta a los materiales a coser.



Al modificar minuciosamente los mecanismos de costura, la máquina responde de manera flexible a varios tipos de materiales y produce hermosas costuras de calidad constante mediante un sistema de alimentación controlado digitalmente.



luz de mano LED

La iluminancia de la luz de mano LED se puede ajustar en cinco niveles. Se puede ajustar a la iluminancia para ayudar al operador a realizar fácilmente el trabajo alrededor de la aguja, contribuyendo así a aumentar la eficiencia del trabajo.

ESPECIFICACIONES


Nombre del modelo	L-1D-M	L-1D-H
Solicitud	Peso medio	De peso pesado
Máx. velocidad de costura	5,000sti/min*	3,500sti/min*
Máx. largo de puntada	5mm	
Elevación del prensatelas	A mano: 5.0mm / Por rodilla: 13mm	
Aguja	DB×1 (#14) #11-#18	DP×5 (#21) #16-#21
Pinza	proporcionó	
Elevador de pies automático	proporcionó	
Lubricación	Automático	
Aceite lubricante	ACEITE PARA MÁQUINAS JUKI 7 (equivalente a ISO VG7)	
Guía de voz	con guía de voz	
El consumo de energía	593 VA	
Requisitos de energía	Monofásico 220V/Monofásico 110V	

* sti/min es la abreviatura de "puntadas por minuto"

CUANDO REALIZAS PEDIDOS

Tenga en cuenta al realizar pedidos que el nombre del modelo debe escribirse de la siguiente manera:

Cabezal de máquina y caja de control

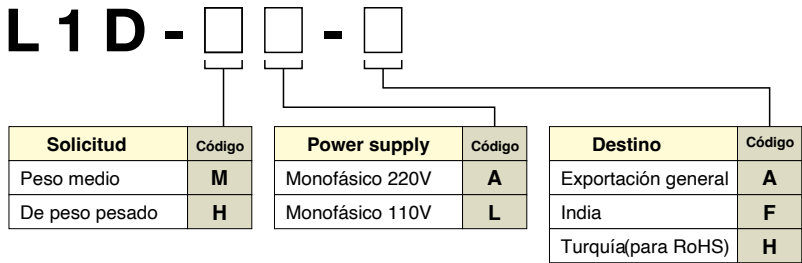

JUKI
JUKI CORPORATION
UNIDAD DE NEGOCIO DE MAQUINARIA Y SISTEMAS DE COSER

2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI,
TOKYO 206-8551, JAPÓN
TEL: (81) 42-357-2370
FAX: (81) 42-357-2274
<https://www.juki.co.jp/en>

* Las especificaciones y la apariencia están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar.
* Lea el manual de instrucciones antes de poner la máquina en servicio para garantizar la seguridad.
* Este catálogo se imprime con tinta de soja respetuosa con el medio ambiente sobre papel reciclado.
* Papel de fuentes responsables FSC™ C001712