

NA-10UT

Acionamento direto, 1 agulha, alimentação inferior,
Máquina de ponto fixo com cortador de linha automático (gancho de dupla capacidade)

Fácil de usar, DE GROSSO a PESADO.



Dispositivo de fixação de linha de agulha


O dispositivo de aperto é equipamento padrão. Como resultado, a linha da agulha no início da costura não sai do material e lindas costuras acabadas são feitas. Os operadores usam tesouras com menos frequência e podem evitar danos materiais causados pela quebra da linha.



Caixa de controle, painel de operação e motor de acionamento direto.

Caixa de controle e painel de operação de tamanho compacto

Tanto a caixa de controle de tamanho compacto quanto o painel de operação estão integrados ao cabeçote da máquina. NA10UT é fornecido como padrão com o painel de operação.

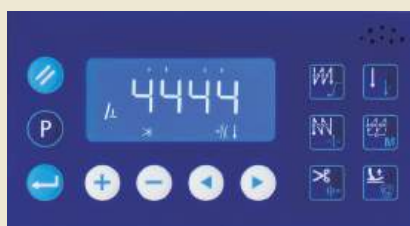

O motor de acionamento direto está instalado.

O sistema de motor de acionamento direto foi adotado por todos os modelos com cortadores de linha. Como resultado, a máquina de costura inicia rapidamente e promete maior precisão de parada, demonstrando assim melhor capacidade de resposta.



Amplamente aplicável à costura de materiais pesados

A máquina para materiais pesados tem um comprimento máximo de ponto de até 7 mm, tornando-a amplamente aplicável para costurar bolsas, jeans, móveis domésticos, etc.



Luz LED

Esta máquina está equipada de série com uma luz LED que ilumina a área da agulha. Reduz a fadiga do operador e melhora a eficiência do trabalho.

Gancho de dupla capacidade com rotação completa e eixo horizontal

A adoção do gancho de dupla capacidade no eixo horizontal ajuda a reduzir a frequência de substituição da linha da bobina, o que promete um trabalho de costura eficiente. Este gancho também é útil não apenas para costurar com linha grossa, mas também para costurar uma costura longa.



Carretel de gancho de dupla capacidade



Bobina para gancho padrão

Mecanismo automático de corte de linha.

O poderoso avanço inferior da máquina comprova seu desempenho ao costurar bolsas, jeans, artigos de decoração, roupas de couro, etc. A elevação do calcador é de até 13 mm, o que é adequado para costurar materiais volumosos.

OPÇÃO Levantador de pe (Asm.): JINPFNA10UT1403ZJ

ESPECIFICAÇÕES

Nome do modelo	NA-10UT
Máx. velocidade de costura	3,000sti/min*
Máx. comprimento do ponto	7mm
Curso da barra da agulha	36mm
Levantamento do calcador	À mão: 8 mm, Ao Joelho: 13 mm
Tomada de linha	Tipo de link
Gancho	Gancho de dupla capacidade com rotação completa e eixo horizontal
Agulha	DPx5 #21 (#16~#21)
Fio	#18~#25
Método de mudança de tom	Ao discar
Lubrificação	Lubrificação automática (somente gancho)
Óleo lubrificante	MACHINE OIL No.18 (ISO VG18 equivalent)
Saída do motor principal	550w
Distância da agulha ao braço da máquina	261mmx127mm
Consumo de energia	488 VA
Peso da cabeça da máquina	37 kg

*sti/min é a abreviatura de "pontos por minuto"

QUANDO VOCÊ FAZ PEDIDOS

Observe ao fazer pedidos que o nome do modelo deve ser escrito da seguinte forma:

Destino	Código	Acessórios	Código
Exportação geral	A	Padrão	A

NA-10UT -

Fonte de energia	Código
Trifásico 200~240V	D
Monofásico 200~240V	K

JUKI

<https://www.juki.co.jp/en>

JUKI CORPORATION

UNIDADE DE NEGÓCIO DE MÁQUINAS E SISTEMAS DE COSTURA

2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI, TOKYO 206-8551, JAPÃO

TEL: (81) 42-357-2383 FAX: (81) 42-357-2274

JUKI TECHNOLOGIES CORPORATION

ESCRITÓRIO DE NAGOIA

2039-1, SHIMOI, SHIMOI-MACHI, OWARIASAHI-SHI, AICHI 488-0052, JAPÃO

TEL: (81) 561-56-1082 FAX: (81) 561-56-0830

• As especificações e a aparência estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorias.
• Leia o manual de instruções antes de colocar a máquina em serviço para garantir a segurança.
• Este catálogo foi impresso com tinta de soja ecológica em papel reciclado.
• Papel das fontes responsáveis FSC™ C001712 NOVEMBRO DE 2023 Impresso no Japão (TN)