

AG-110

Máquina automática de unión de elástico para cintura.

La AG-110 es una máquina automática equipada con diversas funciones para facilitar y estabilizar la costura.



Una maquina automatica optimizada para la confeccion de pretinas elasticas para cintura de boxers y calzoncillos equipada con diversas funciones.

- Reconocimiento automático de la ubicación del logo.
- Protección contra el encogimiento de la cinta elástica mediante plancha térmica, garantizando un acabado perfecto.
- Un apilador rotativo apila de forma segura los artículos cosidos.



Productividad Mejorada

La AG-110 puede coser de 600 a 800 anillos de tamaño L (longitud de la cintura elástica de 39 cm) por hora, lo que mejora la productividad.

Volumen de
Producción
600-800
piezas/1h


*Horas de trabajo: 1 hora. Tasa de tolerancia: 20



Equipado con diversas funciones para garantizar una calidad estable.

Sistema de Reconocimiento por Código de Color

El sistema de reconocimiento de código de color elimina los errores de costura al reconocer los logos en las cintas elásticas e identificar las cintas sin logos.

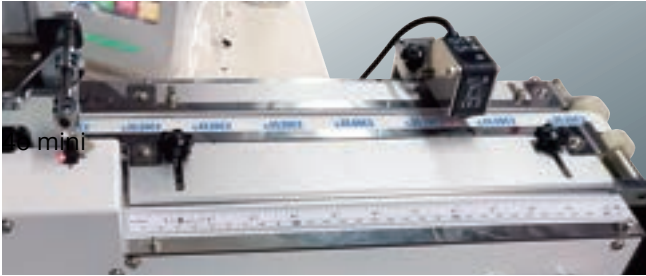

Plancha de Calor

Un dispositivo de protección de fibra óptica está equipado en el cabezal de la máquina de coser. Si una cinta elástica procesada permanece en la mesa de costura, la máquina se detiene automáticamente y emite una alarma para alertar al operador.




Dispositivo de Protección de Fibra Óptica

Un dispositivo de protección de fibra óptica está equipado en la cabeza de la máquina de coser. Si una cinta elástica procesada permanece en la mesa de costura, la máquina se detiene automáticamente y emite una alarma para alertar al operador.



Apilador Rotativo (6 Estaciones)

El apilador rotativo evita errores en el apilado de cintas elásticas de cintura confeccionadas en anillo y apila continuamente hasta 600 piezas en 6 estaciones.

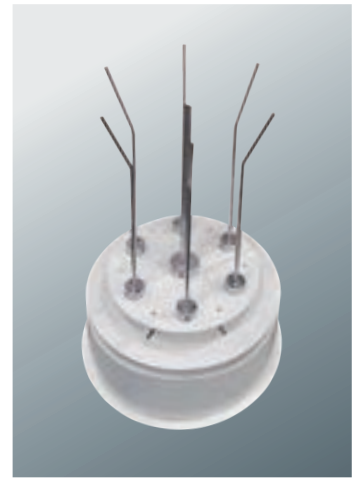

ESPECIFICACIONES

Nombre del Modelo	AG-110
Área de Costura	10mm (X) × 60mm (Y)
Velocidade Máxima	2,700ppm
Longitud de Puntada	0.1mm ~ 12.7mm (0.1mm step)
Procedimiento de Costura	Costura emendada, costura multicamadas.
Placa de Aguja	ø1.6
Gancho	Gancho de transporte padrão
Pedal	2 pedal
Apilador	Automático: Empilhador rotativo de 6 estações
Aire comprimido / Consumo de Aire	0.5Mpa ~ / 28dm³/min
Temperatura de la Plancha	120°~ 200°
Motor de Máquina de Coser	Servomotor de corrente alternada 550W
Voltaje VAC	Monofásico 200V-240V
Peso	257Kg
Dimensiones	1,700mm (W) × 1,100mm (L) × 1,700mm (H)

CUANDO REALIZAS PEDIDOS

Observe al hacer pedidos que el nombre del modelo debe escribirse de la siguiente manera:

AG-110 ☐ ☐

Fuente de Energía	Código	Dispositivo	Código
Monofásico 200V-240V	D	Máquina de coser con apilador	Z
		Máquina de coser sin apilador	A

JUKI
JUKI CORPORATION

SEWING MACHINERY & SYSTEMS BUSINESS UNIT <https://www.juki.co.jp/en>

2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI,
TOKYO 206-8551, JAPAN
PHONE: (81) 42-357-2370
FAX: (81) 42-357-2274

- * Las especificaciones y la apariencia están sujetas a cambios sin previo aviso para mejoras.
- * Lea el manual de instrucciones antes de operar la máquina para garantizar la seguridad.
- * Este catálogo se imprime con tinta de soja ecológica sobre papel reciclado.
- * Papel de fuentes responsables FSC™ C001712