

AG-120

Máquina automática para colocar elástico en cinturas.

La AG-120 es la máquina de coser más avanzada para lograr una calidad estable y una mayor capacidad de producción.



AG-120DZ

Es una máquina de coser automática, óptima para colocar cinturas elásticas en boxers, calzoncillos y está equipada con diversas funciones.

- Para lograr un acabado impecable, el control de arrastre puede ajustarse por áreas específicas durante la costura.
- La tensión aplicada a la tela puede ajustarse según la talla de los pantalones.
- La eficiencia laboral se incrementa gracias a la función de preajuste de la cintura elástica.



Antes de estirar la cintura elástica.



Después de estirar la cintura elástica.



Rodillo

¡Se puede promover una calidad estable y reducir la necesidad de habilidad especializada!

Calidad estable y aumento de la capacidad de producción.


El error de posición entre el inicio y el final de una costura para coser una cintura elástica plana es de 1 mm o menos. El sistema de control de borde ayuda a producir costuras de acabado consistente. Incluso un operador inexperto puede llevar a cabo este proceso difícil con facilidad, simplemente colocando la cintura elástica plana y el cuerpo de la prenda en la máquina de coser.

Esta máquina de coser es capaz de coser 210 a 270 piezas de cinturillas elásticas de talla L (longitud de la cintura elástica: 39 cm) por hora, aumentando así la capacidad de producción en aproximadamente 1.3 veces en comparación con una máquina de coser de propósito general.

1.3 veces más productiva

Volumen de producción
210~270
piezas/1h

*Horas de trabajo: 1 hora. Tasa de tolerancia: 20%

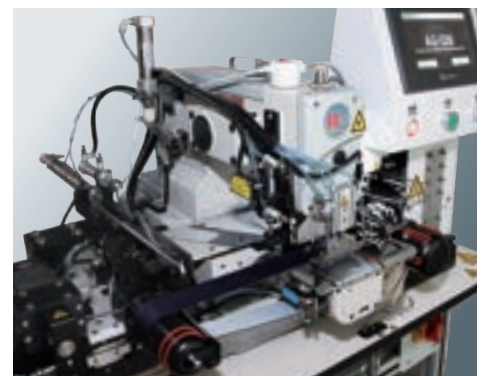

La función de preajuste mejora la mayor eficiencia.

La función de preajuste de la cintura elástica fomenta una operación eficiente por parte de un solo operador. El operador puede completar la costura simplemente colocando la tela en la máquina de coser y presionando el botón.



ESPECIFICACIONES

Nombre del Modelo	AG-120
Velocidad máxima de costura	5,000sti/min*
Aguja	UYX128GAS #10
Tamaño de Costura	27-60 cm (Distancia central del pliegue a la mitad)
Ancho del Elástico de la Cintura	15mm~45mm
Consumo de Aire	120L/min
Presión de Aire	0.4Mpa~
Voltaje (VAC)	Monofásico 220V-240V
Dimensiones	1,200mm (W) × 820mm (L) × 1,420mm (H)

*sti/min es la abreviatura de "puntadas por minuto"

CUANDO REALICE PEDIDOS

Por favor, tenga en cuenta al realizar pedidos que el nombre del modelo debe escribirse de la siguiente manera:

A G - 1 2 0 ☐ ☐			
Fuente de Alimentación		Dispositivo	
Código		Código	
Monofásico 220V-240V		No proporcionado	
D		Z	

JUKI
JUKI CORPORATION
SEWING MACHINERY & SYSTEMS BUSINESS UNIT

2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI,
TOKYO 206-8551, JAPAN
PHONE: (81) 42-357-2370
FAX: (81) 42-357-2274
<https://www.juki.co.jp/en>

* Las especificaciones y la apariencia pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.
* Lea el manual de instrucciones antes de poner la máquina en funcionamiento para garantizar la seguridad.
* Este catálogo está impreso con tinta a base de soja respetuosa con el medio ambiente sobre papel reciclado.
* Papel de fuentes responsable FSC® C001712