

AG-120

Máquina automática para fixação de elástico na cintura

A AG-120 é a máquina de costura mais avançada para alcançar qualidade estável e maior capacidade de produção.



AG-120DZ

É uma máquina de costura automática ideal para fixação de elástico na cintura de cuecas e tipo boxer, cuecas e possui diversas funções.

- Para alcançar um acabamento perfeito, o controle de alimentação pode ser ajustado de forma personalizada, área por área, durante a costura.
- A tensão aplicada ao tecido pode ser ajustada de acordo com o tamanho das cuecas ou boxer.
- A eficiência no trabalho é aumentada pela função de pré-ajuste para elástico na cintura.



Antes do estiramento do elástico na cintura



Após o estiramento do elástico na cintura



Rolo

A qualidade estável e a desqualificação podem ser promovidas!

Qualidade estável e aumento da capacidade de produção


O erro de posição entre o início e o final de uma costura para fixação de elástico plano é de 1 mm ou menos. O sistema de controle de borda ajuda a produzir costuras com acabamento consistente. Mesmo um operador sem experiência pode realizar esse processo difícil com facilidade, apenas colocando o elástico plano e o corpo da peça na máquina de costura.

Esta máquina de costura é capaz de costurar de 210 a 270 peças de elástico para cintura tamanho G (comprimento do elástico: 39 cm) por hora, aumentando assim a capacidade de produção em aproximadamente 1,3 vezes em comparação com uma máquina de costura de uso geral.

1.3 vezes mais produtiva

Volume de produção
210~270
peças/1h

*Horas de trabalho: 1 hora.
Taxa de tolerância: 20%

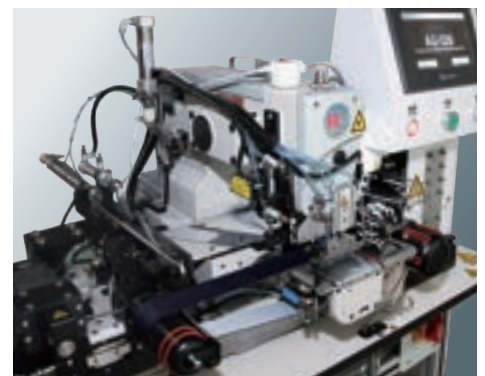

A função de pré-ajuste leva a uma maior eficiência.

A função de pré-ajuste para elástico na cintura promove uma operação eficiente por um único operador. O operador pode concluir a costura apenas colocando o tecido na máquina de costura e pressionando o botão.



ESPECIFICAÇÕES

Nome do Modelo	AG-120
Velocidade máxima de costura	5,000sti/min*
Agulha	UYX128GAS #10
Tamanho da Costura	27-60 cm (Distância central da dobra ao meio)
Largura do Elástico da Cintura	15mm~45mm
Consumo de ar	120L/min
Pressão do ar	0.4Mpa~
Requisito de energia	Monofásico 220V-240V
Dimensões	1,200mm (W) × 820mm (L) × 1,420mm (H)

*sti/min é a abreviação para "pontos por minuto"

QUANDO FAZER PEDIDOS

Por favor, observe ao fazer pedidos que o nome do modelo deve ser escrito da seguinte forma:

A G - 1 2 0 ☐ ☐			
Fonte de alimentação		Código	Dispositivo
Monofásico 220V-240V		D	Não Fornecido
			Z

JUKI
JUKI CORPORATION
SEWING MACHINERY & SYSTEMS BUSINESS UNIT

2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI,
TOKYO 206-8551, JAPAN
PHONE: (81) 42-357-2370
FAX: (81) 42-357-2274
<https://www.juki.co.jp/en>

* As especificações e a aparência estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorias.
* Leia o manual de instruções antes de colocar a máquina em operação para garantir a segurança.
* Este catálogo é impresso com tinta à base de soja ecológica em papel reciclado.
* Papel de fontes responsáveis FSC® C001712