

CUANDO REALIZAS PEDIDOS

Por favor, ten en cuenta al realizar pedidos que el nombre del modelo debe escribirse de la siguiente manera:

Cabezal de la máquina, caja de control, panel

Sistema de costura de refuerzo computarizado de alta velocidad

LK1900C

000

Clasificación de la máquina	Código	Aplicación	Código	Pie de sujeción / Sujetador de hilo	Código	Subclase	Código	Suministro de Energía	Código
Refuerzo de puntadas	0	Para materiales de peso medio	S	Pie de sujeción estándar / sin sujetador de hilo	S	S	000	3 fases 200-240V	D
		Para materiales de peso pesado	H	Pie de sujeción estándar / con sujetador de hilo	T			Monofásico 200-240V	K
		Para base	F					Monofásico 200-240V (para CE)	N
		Con un gancho de capacidad de 1.8 veces para materiales de peso pesado	W						
		Función de prevención de nido de pájaro / Función de hilo restante más corto	B						

* "B" solo se puede seleccionar en el caso de que
"T" esté seleccionado para el pie de sujeción / sujetador de hilo.

Sistema de costura de refuerzo de ojales para botones computarizado de alta velocidad

LK1901C

S

000

Clasificación de la máquina	Código	Aplicación	Código	Pie de sujeción / Sujetador de hilo	Código	Suministro de Energía	Código
Refuerzo de ojales para botones	1	Para materiales de peso medio	S	Pie de sujeción estándar / sin sujeción de hilo	S	3 fases 200-240V	D
						Monofásico 200-240V	K
						Monofásico 200-240V (for CE)	N

Sistema de costura de sujeción de presillas para cinturón computarizado de alta velocidad

LK1902C

S

000

Clasificación de la máquina	Código	Aplicación	Código	Pie de sujeción / Sujetador de hilo	Código	Suministro de Energía	Código
Sujeción de presillas para cinturón	2	Para materiales de peso medio	S	Pie de sujeción estándar / sin sujetador de hilo	S	3 fases 200-240V	D
		Para materiales de peso pesado	H			Monofásico 200-240V	K
						Monofásico 200-240V (for CE)	N

Sistema de costura de patrones computarizado de alta velocidad (modelo de expansión de área de costura)

LK1905C

S

000

Clasificación de la máquina	Código	Aplicación	Código	Pie de sujeción / Sujetador de hilo	Código	Suministro de Energía	Código	Panel	Código
Costura de patrones (60 mm (An) × 50 mm (L))	5	Para materiales de peso medio	S	Pie de sujeción estándar / sin sujetador de hilo	S	3 fases 200-240V	D	Panel estándar	—
		Con un gancho de capacidad plegable de 1,8 veces para materiales de gran peso.	W	Prensatelas intermedio / sin sujetador de hilo	P	Monofásico 200-240V	K	Panel de operación táctil LCD a color	IP510
						Monofásico 200-240V (for CE)	N		

JUKI SUSTAINABLE PRODUCTS

Productos que cumplen con el estándar de productos sostenibles de JUKI (estándar propio de JUKI)

Los productos están enfocados en la reducción del impacto ambiental, un mejor entorno de trabajo y en ayudar a crear fábricas inteligentes. El consumo de energía se reduce en un 25% o más en comparación con los productos convencionales.

MS CM001

EMS ISO14001 JSAE389

Registered OrganizationJUKI CORPORATION Head Office
The Scope of the Registration: The activities of research, development, design, sales, distribution, and maintenance services of industrial sewing machines, household sewing machines and industrial robots, etc., including sales and maintenance services of data entry

JUKI CORPORATION
SEWING BUSINESS UNIT

2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI, TOKYO 206-8551, JAPAN
PHONE: (81) 42-357-2370 FAX: (81) 42-357-2274
https://www.juki.co.jp/en

*Specifications and appearance are subject to change without prior notice for improvement.
*Read the instruction manual before putting the machine into service to ensure safety.
*QR code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

JANUARY, 2025 Printed in Japan(TN)

DIGITALLY
Smart Solution

JUKI

LK-1900C Series

Sistema de costura de refuerzo computarizado de alta velocidad

¡La velocidad de costura más alta del mundo de 3,300 sti/min!

La máquina de refuerzo controlada por computadora establecida ahora está aún más evolucionada.

Inspirar el conocimiento en el ajuste de costura

Sistemas de costura revolucionarios en la historia



LK-1900CSS000K

Sistema de costura de refuerzo computarizado de alta velocidad

LK-1900C Series

Sistema de costura de refuerzo computarizado de alta velocidad

LK-1900C Serie



El sistema de costura digital propone un proceso de producción al que se le ha añadido un nuevo valor computarizado para todas las personas que participan en la producción.



Productividad Incrementada

Nuevo Mayor productividad

La LK-1900C ha alcanzado la velocidad máxima de costura de 3,300 sti/min. El nuevo mecanismo contribuye a una mayor rigidez en la sección de accionamiento de la máquina. Además, se logra una mayor velocidad mediante la revisión del sistema de lubricación.

La LK-1900CW (con un gancho de capacidad 1.8 veces) opera a una velocidad de 3,000 sti/min.

Nuevo Alineación más fácil de las posiciones de costura

Patente Pendiente

La "luz de marcado LED incorporada" facilita la colocación del refuerzo de costura para reducir las operaciones innecesarias al colocar la tela. El ancho de irradiación de la luz de marcado es ajustable.

*Algunos tipos de pie de sujeción pueden ocultar la luz irradiada.



Ejemplo de la guía de hilo tipo H instalada.

Nuevo Panel LCD estándar / Caja de control integrada con el cabezal de la máquina

Se adopta la caja de control integrada con el cabezal de la máquina, diseñada originalmente por JUKI. El número de patrones estándar es 100. Se pueden almacenar hasta 999 patrones (500,000 puntadas) en la memoria. El nuevo panel de operación de tipo vertical se instala en el costado del cabezal de la máquina para permitir que el operador opere la máquina sin desviar la vista del refuerzo de costura que se está realizando. Además, la superficie de la mesa se puede utilizar ampliamente. El panel de operación también se puede instalar en la mesa como antes.

*Si desea instalar el panel de operación en la mesa, será necesario un cable de conexión opcional (1.6 m). Número de parte: 40297363



Panel LCD estándar: Para ser instalado en el cabezal de la máquina



Caja de control integrada con el cabezal de la máquina

Función de comunicación de datos bidireccional para datos de la máquina de coser mediante un terminal NF

Opcional

El panel LCD estándar se proporciona de serie con un puerto USB para facilitar la gestión de datos entre las máquinas de coser y la actualización del software. Si se utiliza adicionalmente el terminal NFC opcional, se habilita la comunicación de datos bidireccional con un terminal Android de uso comercial de manera no contactiva. Esto permite compartir rápidamente los datos de costura preestablecidos con otras máquinas de coser para reducir el tiempo necesario para el cambio de configuración.

*Terminal NFC opcional:
Número de parte 40289481



Puerto USB



Terminal NFC

Opcional

La máquina de coser se puede emparejar con equipos que admiten NFC (Comunicación de Campo Cercano) simplemente acercando el equipo a la máquina de coser.

Se recomienda la versión 6.0 del sistema operativo Android para usar la aplicación JUKI Smart. (La operación se ha confirmado con respecto a las versiones 5.0 y posteriores.)
Póngase en contacto con el distribuidor de JUKI en su área para obtener información sobre cómo utilizar el software de la aplicación.

Nuevo Dispositivo de protector ocular móvil

Opcional

El dispositivo de protector ocular móvil protege los ojos solo durante la costura. Cuando la máquina de coser está en reposo, el protector ocular se eleva automáticamente para proporcionar una vista clara del área de entrada de la aguja, lo que permite al operador colocar la tela con facilidad.

*Kit de protector ocular móvil: Número de parte 40297869



Se admite el tipo de gancho de capacidad 1.8 veces: LK-1900CW

La LK-1900C-WS ha adoptado un gancho de capacidad 1.8 veces para reducir a la mitad el tiempo requerido para el cambio de hilo en comparación con el gancho estándar. La velocidad máxima de costura se ha incrementado significativamente a 3,000 sti/min, lo que contribuye a aumentar la capacidad de producción.



Diversas funciones

Excelente facilidad de trabajo y operatividad (Bajo ruido y baja vibración)

- El cabezal de accionamiento directo (sin correa), que está directamente conectado a un servomotor de corriente alterna compacto, logra un rendimiento sobresaliente. Este cabezal ayuda a crear un entorno de trabajo cómodo con vibración y ruido reducidos.
- La sección del brazo del cabezal de la máquina está equipada con una polea manual. Esto permite al operador verificar visualmente los puntos de entrada de la aguja.

Muchos patrones de costura diferentes

- La máquina se proporciona de serie con 100 patrones de costura diferentes. La máquina permite un cambio fácil de patrones de costura para ejecutar sin esfuerzo una gama inagotable de especificaciones de costura.

Mecanismo de elevación automática que utiliza un sistema

- La máquina se proporciona de serie con un elevador automático que utiliza un sistema de motor paso a paso. Esto ayuda a reducir la fatiga del operador.
- También es posible cambiar el recorrido del elevador automático de un recorrido de un solo paso a un recorrido de doble paso, lo que facilita la colocación del material en la máquina. Para el recorrido de doble paso, se puede establecer una altura de parada intermedia en el panel de operación.
- El elevador del pie de sujeción se puede ajustar a un máximo de 17 mm. (Estándar 14 mm)

Excelente calidad de costura

- El mecanismo de sujeción del hilo de la aguja ayuda a producir nudos consistentes al inicio de la costura. (Este dispositivo se ha configurado de fábrica con el estado "invocación prohibida" en el momento de la entrega.)

*En el caso de que se seleccione "T" para el pie de sujeción/thread clamp

Se puede corregir el punto de inicio de la costura.

- El punto de inicio de la costura se puede mover en las direcciones X y/o Y. La posición del patrón de costura se puede corregir de acuerdo con la forma del pie de sujeción.

Se eliminan las manchas de aceite.

- Gracias a nuestra avanzada tecnología de cabezal seco, el marco (barra de aguja y recogedor de hilo) ya no requiere lubricación. Esto evita que el material se manche con aceite lubricante.
- Solo se suministra una pequeña cantidad de aceite limpio desde el tanque de aceite al gancho.

La máquina se proporciona de serie con la tensión activa. (mecanismo de control electrónico de tensión del hilo)

- Dado que la máquina está equipada con un mecanismo de tensión activa, es capaz de ajustar una tensión del hilo de aguja que se adapte a diversas condiciones de costura (como hilo, material y velocidad de costura) en el panel de operación, almacenar los datos en la memoria y reproducirlos.
- La tensión del hilo de la aguja se puede separar según el tipo de costura o la parte de la costura, como la parte inicial de la costura, el medio de la costura y el final de la costura (puntada de asegurado).



Entorno de trabajo mejorado

Se reduce la fatiga del operador.

La luz de mano LED ahora cuenta con una función de ajuste de color utilizando dos colores (blanco/color de bombilla) además de la función de atenuación convencional. La iluminación es ajustable en cinco niveles y la atenuación en 10 niveles, lo que ayuda a reducir la fatiga ocular del operador que realiza operaciones de costura durante largas horas.



Color mixto



Blanco




Color de bombilla

Se reduce el ruido

Esta máquina reduce considerablemente el ruido en comparación con los modelos anteriores, proporcionando un entorno de trabajo que tiene en cuenta la reducción de la fatiga del operador.


- Reducción del ruido de la máquina de coser en aproximadamente un **40%** Se alivia el estrés en los oídos.

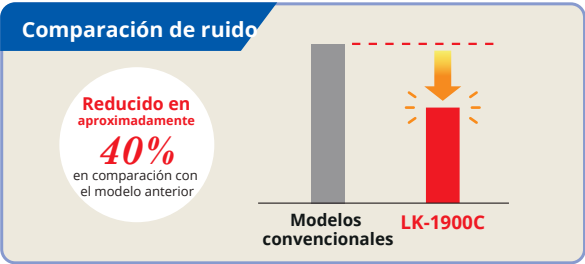

*Comparison at the sewing speed of 3,200sti/min

Environmental-friendly power saving

Con el objetivo de crear productos conscientes del medio ambiente, se monta un encoder en el motor paso a paso. Gracias a la tecnología de control única de JUKI, el consumo de energía de esta máquina se reduce en aproximadamente un **26%** en comparación con el modelo anterior.

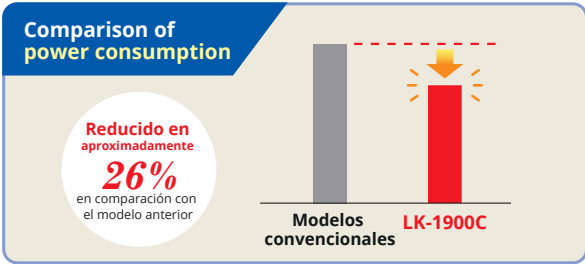

Sistema de costura de alta velocidad y controlado por computadora para bartacking

LK-1900C



La velocidad máxima de costura de 3,300 sti/min y la velocidad aumentada de recorte de hilo ayudan a reducir el tiempo total del ciclo para lograr una mayor capacidad de producción. La LK-1900C es una máquina de bartacking de alta velocidad y controlada por computadora, con una excelente calidad de costura. Se proporciona de serie con 100 patrones de costura diferentes para admitir una amplia gama de puntadas.

Se preparan muchos modelos diferentes según el tipo de materiales.

- El modelo LK-1900C está disponible en cinco modelos de subclase diferentes, como el tipo S (estándar), tipo H (para materiales pesados), tipo F (para base), tipo W (con un gancho de capacidad de 1.8 veces para materiales pesados) y tipo B (prevención de nidos de aves / funciones de hilo más corto restante), para ofrecer una opción según cualquier aplicación.
- Se ha aumentado la fuerza de penetración de la aguja en el material. Esto mejora la capacidad de respuesta a los materiales pesados para la máquina de tipo H.
- El tipo W ha adoptado un gancho de capacidad de 1.8 veces, lo que reduce la frecuencia de cambio del hilo de la bobina y permite un trabajo de costura altamente eficiente.



Tipo S
(Puntada de bartacking para el labio de los bolsillos de los trajes)



Tipo F
(Colocación de las tiras del sujetador)



Tipos H, W
(Bartacking de la entrepierna de los jeans)

LK-1900C TABLA DE LOS PATRONES ESTÁNDAR (N.º 1 a N.º 100)

Consulte la lista de patrones estándar escaneando el siguiente código QR.



LK-1900C TABLE OF THE STANDARD PATTERNS ① (No.1~No.26, No.51)
LK-1900CB TABLE OF THE STANDARD PATTERNS ① (No.1~No.26)

1. Sewing size shows the dimensions when the scale rate is 100%.
2. Refer the No. of work clamp foot to the table of work clamp foot on page 6.
3. For ◯ marks, process the work clamp foot blank for use.
4. Use the patterns with * marks for sewing denim.
5. No. 51 is for the machine without thread clamp device. Cannot be selected for LK-1900CB.

No.	Work clamp foot	Width (mm)	Height (mm)	Notes
1	1	42	2.0	1
2	2	42	2.0	10
3	3	42	2.0	10
4	4	42	2.0	10
5	5	42	2.0	10
6	6	42	2.0	10
7	7	42	2.0	10
8	8	42	2.0	10
9	9	42	2.0	10
10	10	42	2.0	10
11	11	42	2.0	10
12	12	42	2.0	10
13	13	42	2.0	10
14	14	42	2.0	10
15	15	42	2.0	10
16	16	42	2.0	10
17	17	42	2.0	10
18	18	42	2.0	10
19	19	42	2.0	10
20	20	42	2.0	10
21	21	42	2.0	10
22	22	42	2.0	10
23	23	42	2.0	10
24	24	42	2.0	10
25	25	42	2.0	10
26	26	42	2.0	10
51	51	42	2.0	10

Kit de cambio de botón de un toque

Número de parte: 40297574

Opcional

Es un kit de doble función que permite convertir la máquina de bartack en una máquina de coser botones.

- Esta tabla solo enumera las secciones que son diferentes del LK-1900C.

Especificaciones

1	Velocidad máx. de costura	2,700 sti/min
2	Altura de elevación del pie de sujeción del trabajo	Max. 11 mm
3	Número de patrones estándar	50 patterns

Modo de costura


Tamaño del botón	Para botones pequeños
Diámetro exterior que se puede ajustar (mm)	φ10~φ20
Tamaño de costura (mm)	Y 0~3.5
	X 0~3.5

No se pueden coser botones con vástago.



Sistema de costura de bartack de alta velocidad controlado por computadora
(Funciones de prevención de anidamiento de hilo / Menor cantidad de hilo residual)

LK-1900CB

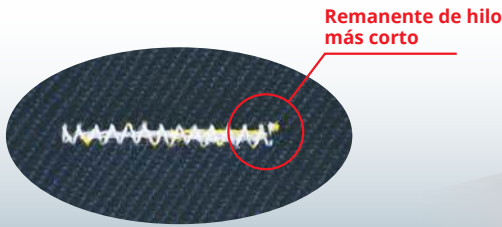

Funciones de prevención del nido de pájaro / remanente de hilo más corto
(en el lado equivocado)



La cubierta de protección ocular móvil, mostrada en la foto, está disponible opcionalmente.

Gracias a las funciones de prevención del nido de pájaro y de remanente de hilo más corto, ya no es necesario cortar el hilo manualmente, lo que proporciona una sensación suave y agradable en las áreas de remate que están en contacto directo con la piel, como en sujetadores y camisetas sin mangas.

- La máquina de coser elimina los llamados "nidos de pájaro" (enredos de hilo en el lado equivocado del material al comienzo de la costura).

- La longitud del hilo restante en el material al final de la costura se ha reducido a 2 mm o menos.*

*Utilice hilo de poliéster hilado #60-80 (TEX22-30).

Sistema de Costura de Ojal con Refuerzo por Bartack, Controlado por Computadora y de Alta Velocidad

LK-1901C



Máquina dedicada de bartack para ojales con ojaleta. Están disponibles tres patrones de costura diferentes, lo que permite cambiar fácilmente el tamaño de la costura. La máquina realiza el bartack con las porciones paralelas derecha e izquierda del ojaleta acercadas entre sí después de que el ojal esté sujeto bajo el prensatelas, logrando ojales con ojaleta altamente duraderos y bien tensados. La cantidad de arrastre del material se puede ajustar hasta un máximo de 3 mm.

El mecanismo de arrastre del material se puede activar o desactivar de acuerdo con la configuración del interruptor de memoria.

Sistema de Costura de Alta Velocidad para Colocación de Cinta de Cinturón, Controlado por Computadora

LK-1902C



Máquina dedicada de bartack para colocar cinturas. El número óptimo de puntadas y el tamaño de costura se pueden seleccionar rápidamente de acuerdo con el ancho de la cinta del cinturón, y se proporcionan seis patrones diferentes de tacking en línea recta como estándar. Una vez que registre los patrones preferidos en las teclas de patrón, podrá llamar y/o cambiar el patrón objetivo con solo tocar la tecla correspondiente.

La luz LED de marcado incorporada para alineación no está instalada.

Sistema de Costura de Alta Velocidad y Patrones, Controlado por Computadora.
(Modelo de expansión del área de costura)

LK-1905C/IP-510

60mm(W) × 50mm(L)




*No se puede instalar la luz LED de marcado incorporada para alineación.

Esta máquina es una máquina de coser de patrones con un área de costura expandida de 60 mm (ancho) × 50 mm (largo). Se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo ropa de hombre y mujer, denim y prendas de punto.

Expansión del área de costura: 60mm (W) × 50mm (L)

Se puede utilizar para coser patrones como la conexión de cinta elástica en los pantalones de boxeador, la costura en caja de la manga extendida y la colocación de velcro.

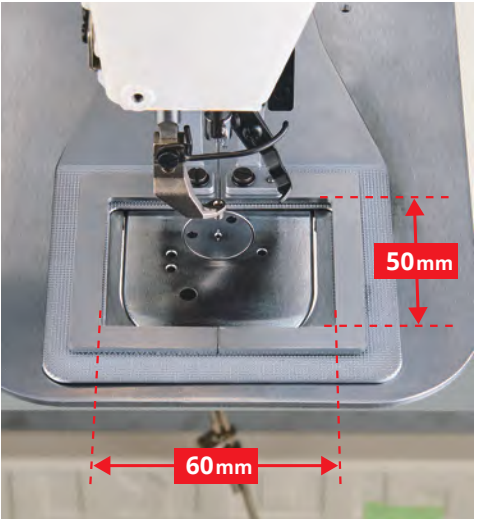

Panel de operación provisto con funciones programables IP-510 (seleccionable).

El IP-510 es el panel de operación recién desarrollado que cuenta con una pantalla táctil de alta resolución. Se ha incrementado la velocidad de respuesta a la operación. El operador puede ingresar o editar datos mientras observa visualmente los puntos de entrada de la aguja. Se puede asignar un nombre de archivo de hasta 12 caracteres alfanuméricos a un dato de patrón. Como resultado, es posible gestionar el patrón de costura utilizando el nombre del archivo. Además, como la medida correctiva se muestra junto al mensaje de error, se facilita el restablecimiento del error. El panel de operación también incluye un puerto USB como estándar. La gestión de datos y la actualización del



La capacidad de almacenamiento en memoria del cuerpo principal de la máquina de coser.

Los datos de costura creados con el IP-510 se pueden almacenar en la memoria del cuerpo principal de la máquina de coser. La capacidad de almacenamiento en memoria es de 50,000,000 de puntadas y 999 patrones (máximo 50,000

Prensatelas intermedio (seleccionable)


El prensatelas intermedio evita que el material se mueva y produce resultados de costura impecables, lo que lo hace adecuado para procesos de costura que requieren cambios frecuentes en el tamaño y la forma de la puntada.



Prensatelas intermedio

LISTA DE DISPOSITIVOS OPCIONALES PARA EL LK-1900C

No.	Nombre	Número de parte	Características	Modelos compatibles
①	Kit de protector ocular móvil	40297869	El dispositivo que protege los ojos solo durante la costura. El protector ocular se levanta automáticamente cuando la máquina de coser está en reposo para facilitar la colocación del tejido.	Excluyendo la LK-1905C
②	Terminal NFC	40289481	El terminal para compartir de manera inalámbrica los datos de configuración de la máquina de coser.	Todos los modelos
③	Kit de conmutación de botón de un toque	40297574	El kit para convertir las especificaciones de la máquina de bartack a las de la máquina de coser botones.	LK-1900C
④	Ensamblaje de cable del panel L	40297363	Un cable largo que se utiliza para instalar el panel de operación en la mesa. (1.6 m para instalación en la mesa)	Excluyendo la LK-1902C
⑤	Kit de detector de rotura de hilo	40298501	El dispositivo que detecta la rotura del hilo para detener la máquina de coser.	Todos los modelos
⑥	Pedal para trabajo de pie	M85205800A0	*Se necesita un cable de conversión (disponible por separado) para conectar al cuadro de control eléctrico.	Todos los modelos
⑦	Ensamblaje de cable de conversión de interruptor de pedal para trabajo de pie	40304660		Todos los modelos
⑧	PK-57 Pedal para trabajo de pie	GPK570010B0	*Es necesario un cable de conversión (disponible por separado) para conectar al cuadro de control eléctrico.	Todos los modelos
⑨	Ensamblaje de cable de conversión de interruptor de pedal para PK-57	40291303	*Por favor, solicite el 'set de art: 40298598' por separado.	Todos los modelos
⑩	Kit de prensa simple para trabajo	40057279	Tradicionalmente, se debe quitar la placa frontal para cambiar el prensatelas. Con el nuevo kit de prensatelas, el prensatelas se puede cambiar sin quitar la placa.	LK-1900C, LK-1905C
⑪	IP-510A panel	40296932	Panel táctil LCD a color grande con función de entrada.	Todos los modelos
⑫	Placa fija de caja de operación (B) asm.	40035024	Placa de montaje para instalación en mesa para el IP-510A.	Todos los modelos
⑬	Tornillo de madera D=4.1 L=3.2 (2 piezas)	SK3413201SE	Tornillos de placa de montaje para el IP-510A.	Todos los modelos
⑭	Abrazadera de cable	EA9500B0100	Abrazadera de fijación de cable para el IP-510A.	Todos los modelos
⑮	Núcleo	HN004510000	Núcleo de cable del panel IP-510A (para CE).	Todos los modelos

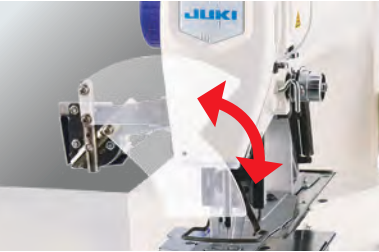

① Kit de protector ocular móvil



② Terminal NFC




③ Kit de conmutación de botón de un toque



⑥ Pedal para trabajo de pie



⑧ PK-57 Pedal para trabajo de pie

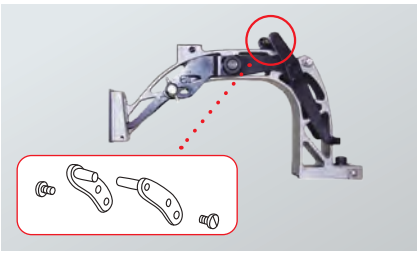

⑩ Kit de prensa simple para trabajo

* Las placas de cobertura del prensatelas (derecha e izquierda) no están incluidas en el kit..



⑪ IP-510A panel

MESA DEL PRENSATELAS DE TRABAJO






Nú. de trabajo Pie de sujeción	1	2	3	4	5	6	7	8
Prensatelas de Abrazadera de Trabajo	13518659(asm.)			13548557(asm.)	13542964(asm.)	13548151(asm.)		13542451(asm.)
Placa de Alimentación	14116107	14116404	14116800	14116305	14116206	13548003	13554803	14116602
	(sin moleteado)	(sin moleteado)	(sin moleteado)					
Protector de dedos	26224204					13548300		13533104
Solicitud código	S	F	F	H	—	S	H	S
S (estándar)	Instalado en el cabezal de la máquina	—	—	—	—	Opción	—	Opción
H (materiales pesados)	—	—	—	Opción	—	—	Instalado en el cabezal de la máquina	—
F (base)	—	Opción	Instalado en el cabezal de la máquina	—	—	—	—	—
M (materiales de punto)	—	—	—	—	Opción	—	—	—
W (con gancho grande, materiales pesados)	—	—	—	Option	—	—	Instalado en el cabezal de la máquina	—
BS (Prevención de ruidos de pájaro / Funciones restantes de hilo más corto)	Instalado en el cabezal de la máquina	—	—	—	—	Opción	—	Opción
BF (Prevención de ruidos de pájaro / Funciones restantes de hilo más corto)	—	Opción	Instalado en el cabezal de la máquina	—	—	—	—	—

Nú. de trabajo Pie de sujeción	9	10	11	12	13	14	15	16
Prensatelas de Abrazadera de Trabajo	13571955(asm.)		13561360(asm.)	14137509(Right) 14137608(Left)	40021871(Right) 40021872(Left)	40021874(Right) 40021875(Left)	40021877(Right) 40021878(Left)	40021880(Right) 40021881(Left)
Placa de Alimentación	14116503	14116909	14116701	14137707	40021873	40021876	40021879	40021882
	(sin moleteado)	(sin moleteado)	(sin moleteado)	(sin moleteado)	(con moleteado)	(con moleteado)	(con moleteado)	(con moleteado)
Protector de dedos	13573407				26224204			
Solicitud código	F	F	F	H	S	S	S	S
S (estándar)	—	—	—	—	Opción	Opción	Opción	Opción
H (materiales pesados)	—	—	—	—	—	—	—	—
F (base)	Opción	Se suministra con la máquina como accesorio	Opción	Opción	—	—	—	—
M (materiales de punto)	—	—	—	—	—	—	—	—
W (con gancho grande, materiales pesados)	—	—	—	—	—	—	—	—
BS (Prevención de ruidos de pájaro / Funciones restantes de hilo más corto)	—	—	—	—	Opción	Opción	Opción	Opción
BF (Prevención de ruidos de pájaro / Funciones restantes de hilo más corto)	Opción	Se suministra con la máquina como accesorio	Opción	Opción	—	—	—	—

Para la máquina de coser de tipo base (tipo F) para el mercado europeo, el prensatelas de trabajo N.º 2 se instala en el cabezal de la máquina y el prensatelas de trabajo N.º 9 se suministra con la máquina como accesorio (empaquetado junto) (tenga en cuenta que los prensatelas de trabajo N.º 3 y N.º 10 no se suministran con la máquina).

1) Instale un protector de dedos adecuado para cada pie de abrazadera de trabajo cuando reemplace el pie de abrazadera de trabajo.

TABLA DE PIEZAS OPCIONALES

Nombre de la pieza	Tipo		Núm. de Pieza
Placa de alimentación en blanco  Acero inoxidable	Sin moleteado/con enchapado	Área de costura 20×40	14120109
	Con moleteado/con enchapado	Área de costura 20×40	14120307
	Sin moleteado/acero inoxidable]	Área de costura 20×40	14120505
	Sin moleteado/con enchapado	Área de costura 30×40	40021855
	Sin moleteado/sin enchapado	Área de costura 30×40	40021856
	Sin moleteado/acero inoxidable]	Área de costura 30×40	40021857
	Con moleteado/con enchapado	Área de costura 30×40	40021858
	Con moleteado/sin enchapado	Área de costura 30×40	40021859
Placa frontal del pie de la abrazadera de trabajo (conjunto) 	Placa frontal para prensatelas en blanco		14121263
Prensatelas en blanco  t=3.2	Con moleteado/con enchapado (derecha)	Área de costura 20×40	14121701
	Con moleteado/con enchapado (izquierda)	Área de costura 20×40	14121800
	Con moleteado/con enchapado (derecha)	Área de costura 30×40	40021851
	Con moleteado/con enchapado (izquierda)	Área de costura 30×40	40021852
	Con moleteado/sin enchapado (derecha)	Área de costura 30×40	40021853
	Con moleteado/sin enchapado (izquierda)	Área de costura 30×40	40021854
Abrazadera de trabajo pieza en blanco del pie 	Con moleteado/con enchapado (derecha)		40021869
	Con moleteado/con enchapado (izquierda)		40021870
Guía del agujero de la aguja 	A=1,6 B=2,6 Con ranura de alivio Tipo estándar		B2426280000
	A=1,6 B=2,0 Sin ranura de alivio tipo F		D2426282C00
	A=2,3 B=4,0 Sin ranura de alivio Tipo H y tipos W		14109607
	A=2,7 B=3,7 Sin ranura de alivio para material extra pesado		D2426MMCK00
Protector de dedos (1) 	A=56,5 B=64		13533104
	A=59 B=74 Para presillas extra grandes		13548300
Protector de dedos (2) 	A=66,5 B=43 Para presillado longitudinal		13573407
Protector de dedos (3) 	A=21,5 B=35,5 L=58,5 Para abrazaderas de trabajo solicitadas especialmente		14120000
Kit para material de punto.	Piezas del kit para convertir las especificaciones de la máquina del tipo de materiales de peso medio (S) al tipo de material de punto (M)		40299251

PRESUPUESTO

Nombre del modelo	Máquina presilladora				
	LK-1900CS	LK-1900CH	LK-1900CF	LK-1900CW	LK-1900CB
Aplicación	Para materiales de peso medio	Para materiales de peso pesado	Para la base	Con gancho de capacidad de 1.8 pliegues para materiales de peso pesado	Función de prevención de nidos de pájaro / Función de hilo restante más corto
Velocidad máx. de costura	3,300sti/min*			3,000sti/min*	3,200sti/min*
Área de costura	40mm(W)×30mm(L)				
Longitud de puntada	0.1~10mm (0.1mm step)				
Recorrido de la barra de aguja	41.2mm				
Elevación del pie de sujeción del trabajo	Estándar 14mm (17 mm cuando la función de aguja hacia arriba en rotación inversa)				Estándar 11mm (*usando la función de aguja hacia arriba en rotación inversa 14 mm)
Auto-elevador	Proporcionado como estándar (tipo motor paso a paso)				
Tensión del hilo de aguja	Tensión activa (sistema de control electrónico de tensión del hilo)				
Aguja (en el momento de la entrega)	DP×5 (#14)	DP×17 (#21)	DP×5 (#11)	DP×17 (#21)	DP×17 (#14)
Gancho	Gancho estándar			Gancho de capacidad de 1.8 pliegues	Gancho estándar
Número de puntadas que se pueden almacenar en la memoria	Max. 500,000 puntadas				
Número de patrones estándar	100 patrones				50 patrones
Número de datos que se pueden ingresar	999 patrones				
Función de ampliación/reducción	20~200% (1% paso), La ampliación/reducción del patrón se puede hacer aumentando/disminuyendo la longitud de la puntada				
Método de memoria	Memoria interna				
Contador de hilo de bobina	Proporcionado como estándar (método de subir/bajar)				
Luz de marcado	Proporcionado como estándar (LED verde)				
Lubricación	Gancho: lubricación en pequeña cantidad				
Aceite lubricante	Aceite JUKI New Defrix No.2 (equivalente a ISO VG32)				
Motor de máquina de coser	Servomotor AC compacto de 550W (sistema de transmisión directa)				
Fuente de alimentación / Consumo de energía	Monofásico 200-240V/230VA, trifásico 200-240V/230VA				
Peso	Cabeza de la máquina (Caja de control, motor, panel) 56.9 kg				
Consumo de aire	—				6 Ciclo/L

*sti/min" es la abreviatura de "puntos por minuto

Nombre del modelo	Ojal de ojal Máquina de presillado	Máquina para sujetar presillas de cinturón		Máquina de coser de patrones
	LK-1901CS	LK-1902CS	LK-1902CH	LK-1905CS
Aplicación	Para materiales de peso medio	Para materiales de peso medio	Para materiales de peso pesado	Para materiales de peso medio
Velocidad máx. de costura	3,000sti/min *			2,700sti/min *
Área de costura	40mm(W)×30mm(L)			60mm(W)×50mm(L)
Longitud de puntada	0.1~10mm (0.1% step)			
Recorrido de la barra de aguja	41.2mm			
Elevación del pie de sujeción del trabajo	Estándar 14mm (17 mm cuando la función de aguja hacia arriba en rotación inversa)			
Auto-elevador	Proporcionado como estándar (tipo motor paso a paso)			
Tensión del hilo de aguja	Tensión activa (sistema de control electrónico de tensión del hilo)			
Aguja (en el momento de la entrega)	DP×5 (#14)	DP×17 (#21)		DP×5 (#14)
Gancho	Gancho estándar			
Número de puntadas que se pueden almacenar en la memoria	Max. 500,000 puntadas			
Número de patrones estándar	No. 11, 12, 13	No. 17, 18 (19, 20, 21, 22*) *Este dispositivo ha sido configurado de fábrica con el estado de 'invocación prohibida' en el momento de la entrega.		100 patrones
Número de datos que se pueden ingresar	999 patrones			
Función de ampliación/reducción	20~200% (paso de 1%), la ampliación/reducción del patrón se puede hacer aumentando/disminuyendo la longitud de la puntada			
Método de memoria	Memoria interna			
Cantidad de extracción del material	Max. 3mm	—		
Contador de hilo de bobina	Proporcionado como estándar (método de subir/bajar)			
Luz de marcado	Proporcionado como estándar (LED verde)	—		
Lubricación	Gancho: lubricación en pequeña cantidad			
Aceite lubricante	Aceite JUKI New Defrix No.2 (equivalente a ISO VG32)			
Motor de máquina de coser	Servomotor AC compacto de 550W (sistema de transmisión directa)			
Fuente de alimentación / Consumo de energía	Monofásico 200-240V/230VA, trifásico 200-240V/230VA			
Peso	Cabeza de la máquina (Caja de control, motor, panel) 56.9 kg			Cabeza de la máquina (Caja de control, motor, panel) 58.3
Consumo de aire				

*sti/min" es la abreviatura de "puntos por minuto