


PS-800SB-3830 (Materiais leves) PS-800HB-3830 (Materiais pesados)

Máquina de padrões **Área de costura 380mm(X) × 300mm(Y)**

Sua criatividade cria oportunidades para a automação.

A cabeça da máquina incorpora tecnologia de lubrificação sem óleo, compatível com diversos tipos de costura e materiais.

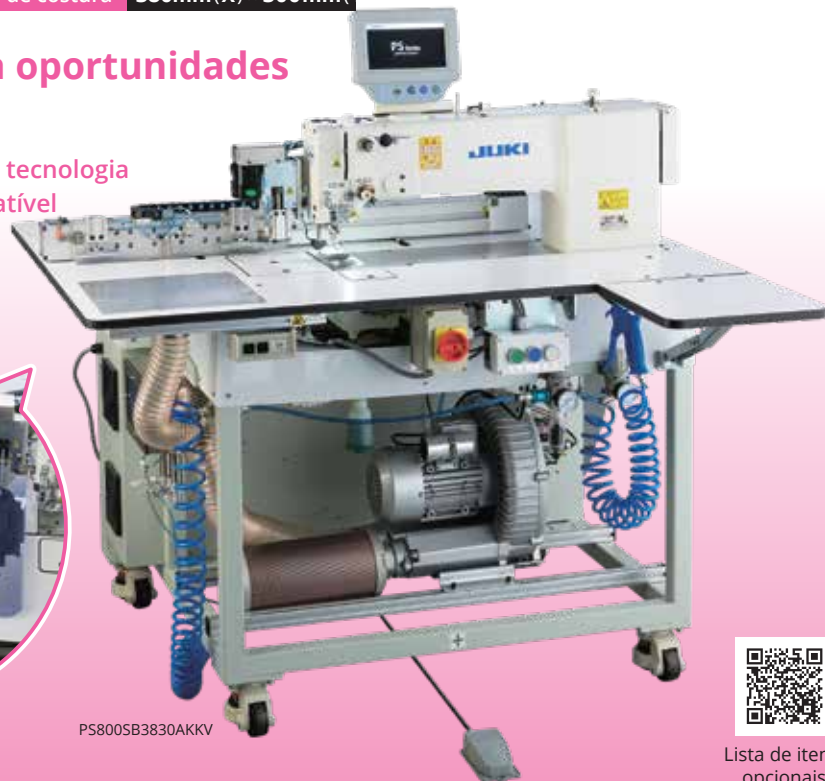

PS800SB3830AKKV

Por favor,
assista ao vídeo.



YouTube



Lista de itens
opcionais



Facebook

Facas rotativas duplas (tipo superior e inferior)

〈PS-800SB3830AKKV, PS-800SB3830AKK〉

As facas rotativas duplas (tipo superior e inferior) permitem cortar linhas curvas, mantendo a textura macia original do tecido, sem causar escurecimento por queima no material nem odores desagradáveis gerados pelo corte a laser.



Adota um gancho rotativo de grande capacidade com rotação completa

Utiliza o mesmo gancho rotativo de grande capacidade da série PS-800. Proporciona uma costura estável e reduz o tempo necessário para a troca da linha inferior.



Função de vácuo para tecido

〈PS-800SB3830AKKV, PS-800SB3830ZKV〉

É fácil posicionar os materiais de costura, pois o dispositivo de vácuo funciona sob a mesa. Isso facilita o posicionamento de tecidos macios e leves.



Posicione
a peça



Aspire
a peça



Unidade de vácuo

Painel de operação

Os formatos de dados de padrões de costura compatíveis são DXF, AI, PLT e DST. Os dados de padrões de costura nesses formatos são amplamente utilizados em diversas fábricas de confecção. Como resultado, o painel de operação pode utilizar imediatamente os dados de padrões de costura já existentes do cliente. Além disso, a memória de grande capacidade do painel de operação permite armazenar até 999 padrões de costura. (O software de edição está incluído como acessório.)



Os padrões são identificados por meio de um leitor RFID/código de barras, permitindo a leitura automática dos dados de costura.

Os padrões de costura são identificados automaticamente por meio de um leitor RFID/código de barras, que seleciona automaticamente o programa de costura correspondente, permitindo iniciar a costura de forma rápida.

RFID
(Identificação por radiofrequência.)

É a tecnologia que permite ler e gravar dados armazenados em chips IC por meio da transferência sem fio e sem contato de ondas de radiofrequência, sendo utilizada para a identificação e o gerenciamento de produtos.

Prensadora intermediária inteligente


É possível ajustar continuamente a altura da prensadora intermediária em seu ponto morto inferior durante a costura. Esta função é especialmente eficaz ao costurar materiais com múltiplas camadas. Como o material é mantido de forma estável pela prensadora intermediária, problemas de costura, como falhas de ponto e quebra de linha, são evitados.



Prensatelas de placa


Prensador intermediário convencional

A altura do prensador intermediário é fixa em uma determinada altura.



Prensador intermediário programável

O prensador intermediário sobe e desce de acordo com a espessura do material.



Interruptor de operação

O interruptor de operação pode ser ajustado para cima e para baixo, permitindo que o operador o posicione na altura mais confortável para o trabalho. Isso reduz a fadiga do operador durante longos períodos de costura.



Interruptor de operação



Interruptor de operação com placa de montagem ajustável.

ESPECIFICAÇÕES.

Modelo	PS-800SB-3830AKVV	PS-800SB-3830AKV	PS-800SB-3830ZKWV	PS-800SB-3830ZKW	PS-800HB-3830ZKW
Especificações de costura	Materiais leves				Materiais pesados
Área de costura	380mm × 300mm				
Velocidade máxima de costura	3,000 ppm*1 (no momento da entrega: 2,800 ppm)				3,000 ppm*1 (no momento da entrega: 1,800 ppm)
Lubrificação	Semisseco (barra de agulha: seca)				
Função de vácuo para tecido	Padrão.	— *2	Padrão.	— *2	
Faca	Facas rotativas duplas (tipo superior e inferior).		Sem faca		
Gancho	Gancho rotativo de grande capacidade.				
Elevação do prensador	Elevação: 20 mm / Curso: Padrão: 4 mm				
Agulha	DB × 1 #8 (#7~#14)				DP × 17 #21 (#8~#23)
JaNets	Reequipável				
Dimensões	1,200mm (W) × 1,020mm (L) × 1,440mm (H)				

*1 1 ppm é a abreviação de "pontos por minuto". *2 O dispositivo opcional pode ser instalado posteriormente. (Função de vácuo para tecido: N° 40286900).

AO FAZER PEDIDOS

Observe que, ao fazer pedidos, o nome do modelo deve ser especificado da seguinte forma:

Mecanismo de alimentação	Código	Área de costura(X-Y)	Código	Fonte de alimentação	Código
Transmissão por correia	B	380mm × 300mm	3830	Monofásica 200-220V	K

PS - 800 ☐ **B** **3830** ☐ ☐ ☐ ☐

Especificações de costura	Código	Faca	Código	Caixa de Controle	Código	Dispositivo de vácuo	Código
Materiais leves	S	Facas rotativas duplas (tipo superior e inferior)	A	Leitor de código de barras com faca	V	Com dispositivo de vácuo	V
Materiais pesados	H	Sem faca	Z	Leitor de código de barras sem faca	W	Sem dispositivo de vácuo	-

*RFID disponível como opcional. (Número da peça: #40268616).

JUKI
JUKI AMERICA, INC.
SEWING MACHINE DIVISION

4220 West 104 Street, Suite 1A
Hialeah, FL 33018, U.S.A
PHONE: +1 (305) 594-0059
EMAIL: Home@juki.com
https://www.juki.com

The PS-800 is an eco-friendly product which complies with JUKI ECO PRODUCTS standards for protecting the environment.



● The sewing machine complies with the "Juki Group Green Procurement Guidelines" on the use of hazardous substances, which is stricter than other restrictions, such as those of the RoHS Directive.
For details of JUKI ECO PRODUCTS, refer to: <https://www.juki.co.jp/en/company/eco>
*The RoHS Directive is an EU Directive limiting the use of 6 hazardous substances (lead, hexavalent chromium, mercury, cadmium, PBB and PBDE) in electrical and electronic equipment.
*The Juki Green Procurement Guideline is the voluntarily established criteria to eliminate not only the aforementioned six substances, but also other ones which also adversely affect the environment.

JUKI TECHNOSOLUTIONS CORPORATION

NAGOYA OFFICE

2039-1, SHIMOJI, SHIMOJI-MACHI, OWARIASAH-SHI, AICHI 488-0052, JAPAN
PHONE: (81) 561-56-1082 FAX: (81) 561-56-0830



Registered Organization:
JUKI CORPORATION Head Office
The Scope of the Registration: The activities of research, development, design, sales, distribution, and maintenance services of industrial sewing machines, household sewing machines and industrial robots, etc., including sales and maintenance services of data entry systems.

*As especificações e a aparência estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para fins de aprimoramento. *Leia o manual de instruções antes de colocar a máquina em funcionamento para garantir uma operação segura. *Este catálogo é impresso com tinta de soja ecológica em papel reciclado. *Papel proveniente de fontes responsáveis. FSC™ C001712

MAY, 2024 Printed in Japan(TN)