

ESPECIFICACIONES

	SR-9950HB-13090ZK*-AA	SR-9950HB-13090CK*-DA	Notas
Equipo de corte	----	Laser	
Área de costura	X: 1,300mm × Y: 900mm		
Tipo de arrastre	Transmisión por correa		
Velocidad máxima de costura	3,000 ppm		Velocidad de costura: 1,800 ppm
Tensión activa	Estándar		
Mesa de vidrio epoxi	Estándar (Hojas laminadas de fibra de vidrio epoxi FR-4)		La mesa de vidrio epoxi no se contamina tan fácilmente como la mesa convencional y ayuda a prevenir manchas
Gancho	Gancho de capacidad doble y rotación completa		Opción: Cambiador de canilla
Aguja	DP×17 #21(#19~#21)		
Posición inferior variable del prensatelas intermedio	0 - 9 mm		Motor paso a paso
Longitud de puntada	0.5 - 12.7mm		
Levantamiento / Elevación recorrido del prensatelas intermedio	Elevación del prensatelas: 20mm Recorrido estándar: 3 mm (máximo 8 mm)		
Lector de plantillas	ZKZ:RFID ZKW: Código de barras	CKZ:RFID CKW: Código de barras	
Tamaño instalado (L × An × Al)	2,326 mm (An) × 2,100 mm (L) × 1,537 mm (Al)		
Opción: Dispositivo de sujeción del hilo de aguja	N.º de parte 403-03744		

Cuando realices pedidos

Por favor, ten en cuenta al realizar pedidos que el nombre del modelo debe escribirse de la siguiente manera.



JUKI ECO PRODUCTS

The SR-9950HB-13090 is an eco-friendly products which complies with JUKI ECO PRODUCTS standards for protecting the environment.

● The sewing machine complies with the "Juki Group Green Procurement Guidelines" on the use of hazardous substances, which is stricter than other restrictions, such as those of the RoHS Directive.

For details of JUKI ECO PRODUCTS, refer to: <https://www.juki.co.jp/en/company/eco>

*The RoHS Directive is an EU Directive limiting the use of 6 hazardous substances (lead, hexavalent chromium, mercury, cadmium, PBB and PBD. E) in electrical and electronic equipment.
The Juki Green Procurement Guideline is the voluntarily established criteria to eliminate not only the aforementioned six substances, but also other ones which also adversely affect the environment.

Registered Organization : JUKI CORPORATION Head Office
The Scope of the Registration : The activities of research, development, design, sales, distribution, and maintenance services of industrial sewing machines, household sewing machines and industrial robots, etc., including sales and maintenance services of data entry systems.

JUKI AMERICA, INC.

SEWING MACHINE DIVISION

4220 West 104 Street, Suite 1A
Hialeah, FL 33018, U.S.A
PHONE: +1 (305) 594-0059
EMAIL: Home@juki.com
<https://www.juki.com>

* Specifications and appearance are subject to change without prior notice for improvement.
* Read the instruction manual before putting the machine into service to ensure safety.
* This catalogue prints with environment-friendly soyink on recycle paper.
* Paper from responsible sources FS C™ C001712



SR-9950HB-13090

Máquina CNC de puntada perfecta con cabeza giratoria



SR-9950HB-13090

La JUKI SR-9950HB-13090 es una remalladora de patrones controlada por CNC de alta velocidad con un área de costura amplia de 1,300 mm x 900 mm y una cabeza giratoria de 360° para puntadas consistentes y de alta calidad en cualquier dirección. Cuenta con un prensatelas inteligente para coser suavemente materiales de varias capas, una mesa de vidrio epoxi resistente a manchas y un gancho de capacidad doble con rotación completa, además de un cambiador de canilla opcional. Con velocidades de hasta 3,000 puntadas por minuto y control de precisión, está diseñada para ofrecer eficiencia y fiabilidad en aplicaciones industriales.



CARACTERÍSTICAS

Mecanismo de alimentación digital con accionamiento vertical y horizontal

La tecnología única de sincronización de JUKI controla la cabeza de la máquina, el gancho y el mecanismo de alimentación, creando así las costuras más favorables. En el caso de costura continua en circunferencia, la máquina detecta constantemente la dirección de costura. Como resultado, se producen costuras de calidad constante sin importar la dirección de la costura.



Es posible la costura de una sola pasada




La cabeza de la máquina y el gancho giran de forma sincronizada

Prensatelas intermedio inteligente

Es posible cambiar la altura del prensatelas intermedio en su punto muerto inferior de forma continua durante la costura. Esta función es especialmente efectiva al coser porciones de material de varias capas. Dado que el material se mantiene de manera estable con el prensatelas intermedio, se previenen problemas de costura como saltos de puntada y ruptura de hilo.


Prensatelas intermedio en general

La altura del prensatelas intermedio está fijada a una cierta altura.

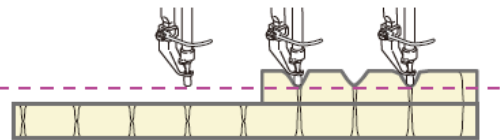

Prensatelas intermedio programable

El prensatelas intermedio sube/baja de acuerdo con el valor establecido.

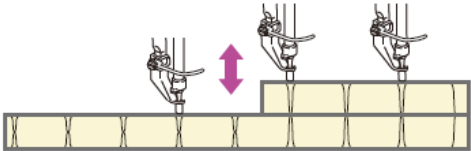

Estructura de alta rigidez sin aceite, gancho de capacidad doble con rotación completa

Esta función proporciona una costura estable y reduce el tiempo necesario para cambiar el hilo de la canilla.

